

Keramický pisoár s radarovým splachovačom SLP 20R




SLP 20 - ANTERO

Vlastnosti

- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

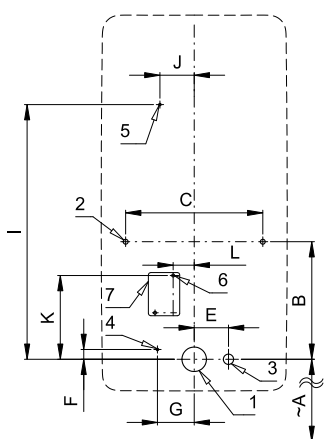

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody
- 4 - prívod napájania 230 V AC (varianta SLP 20RZ)
- 5 - prívod napájania 24 V DC (varianta SLP 20R)
- 6 - otvory pre hmoždinky
- 7 - napájací zdroj

SLP 20

Rozmery (mm)	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L
SLP 20 - Antero	350	240	280	70	20	75	520	70	171	43

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Špecifikácia dodávky

- SLP 20R - obj. č. 01204 keramický pisoár s radarovým splachovačom, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, výtoková armatúra s tesnením, upevňovacia sada, napájací zdroj (SLP 20RZ)
- SLP 20RZ - obj. č. 01205

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
- SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa - mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
- SLR 09 - obj. č. 08090 montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre nerezové umývadla

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 20R 24 V DC
- SLP 20RZ 230 V AC/50 Hz

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 8 W

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

Výstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

- výtoková armatúra s tesnením



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C