

SLP 99RR

SLP 99RZ


SLP 99RB

Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR NEXO (Roca) 735364
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA)
- SLP 99RR - 24 V DC, súčasťou výrobku je montážny box s vtokovou armatúrou, je potrebné ho zabudovať do steny v priestore za pisoárom
- SLP 99RZ - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99RB - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

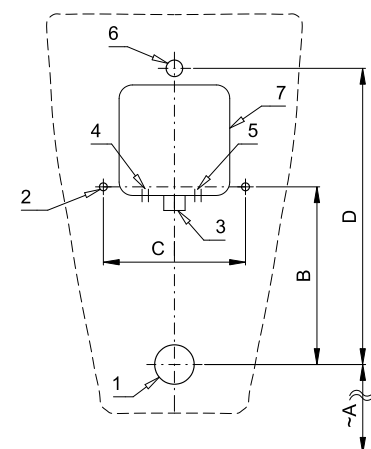

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 3/4"
- 4 - prívod napájania 230 V AC (SLP 99RZ)
- 5 - prívod napájania 24 V DC (SLP 99RR)
- 6 - vtoková armatúra s tesnením
- 7 - montážna krabica so skrutkovaním a ventilom

Rozmery (mm)	A	B	C	D
SLP 99 - NEXO	440	225	180	375

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Rozmer montážneho boxu	140 x 140 x 75 mm
Napájacie napätie	24 V DC
▪ SLP 99RR	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 99RZ	6 V
▪ SLP 99RB	
Príkon	8 W
▪ pri napájaní 24 V DC	3 W
▪ pri napájaní 6 V	
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- SLP 99RR - obj. č. 01992 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište, montážna krabica s vtokovou armatúrou, tesnením a elektromagnetickým ventilom, sifón, napájací zdroj (SLP 99RZ), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99RB)
- SLP 99RZ - obj. č. 01995
- SLP 99RB - obj. č. 11997

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
 - SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
 - SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
 - SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
 - SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
 - SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
 - SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
 - SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
 - SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
 - SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
 - SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
 - SLR 09 - obj. č. 08090 montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla
 - SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
- APLIKÁCIA SANELA CONTROL k stiahnutiu na App Store a Obchod Play