




SLP 99RS

SLP 99RZ

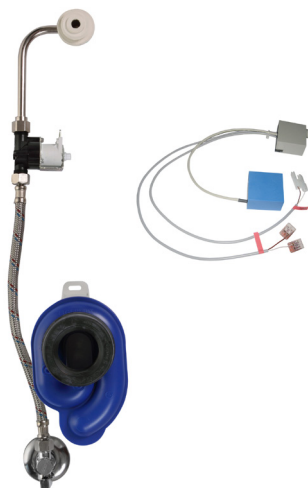


SLP 99RB

Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR CHIC (Roca) 735945J
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE
- SLP 99RS - 24 V DC, predstenová montáž (prívod vody je realizovaný flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99RB - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým (guľovým) ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

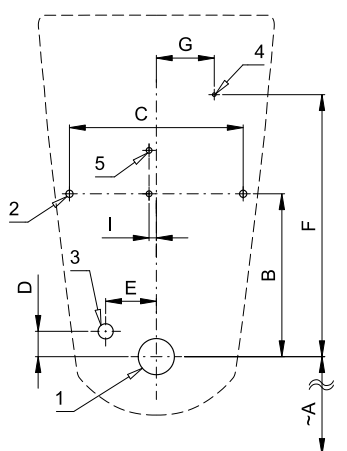

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 1/2"
- 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
- 5 - 2 x otvory pre hmoždinky (SLP 99RS, SLP 99RZ)

| Rozmery (mm) | A | B | C | D | E | F | G | I |
|---------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| SLP 99 - CHIC | 475 | 225 | 240 | 35 | 70 | 360 | 80 | 10 |

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 99RS 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 99RB 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

Výstup vody

vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- SLP 99RB - obj. č. 11997 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth lepený, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil, vtoková armatúra s tesnením, sifón, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom
- SLP 99RS - obj. č. 11995 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil, vtoková armatúra s tesnením, sifón, napájací zdroj (SLP 99RZ)
- SLP 99RZ - obj. č. 01995

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
- SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
- SLR 09 - obj. č. 08090 montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
- APLIKÁCIA SANELA CONTROL k stiahnutiu na App Store a Obchod Play