

Radarový splachovač pre pisoár S20 (Vitra) 5462B003-0309 SLP 99



SANELA
we make water cool®

Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR S20 (Vitra) 5462B003-0309
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- PISOÁR SA NEMUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÝ SPLACHOVAČ SA DODÁVA SAMOSTATNE) (u variant s indexom R a Z)
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO SA MUSÍ NASTAVIŤ NA KERAMICE) (u variant s indexom B)
- SLP 99S - 24 V DC, predstenová montáž (prívod vody je realizovaný flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99B - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoáru (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu




SLP 99S

SLP 99Z

SLP 99B

Stavebná príprava

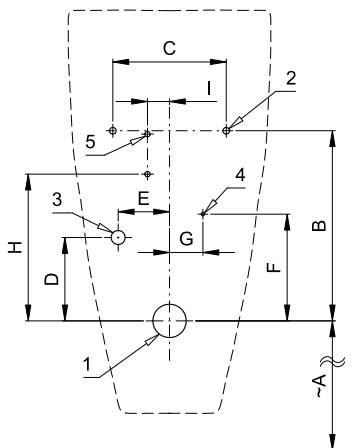

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 1/2"
- 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
- 5 - 2 x otvory pre hmoždinky

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 99 - S20	390	285	170	125	77	160	50	220	33

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 99B 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

Výstup vody

- vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- SLP 99S - obj. č. 21992 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište, elektromagnetický ventil, prepojavacie hadice, rohový ventil, vtoková armatúra s tesnením, sifón, napájací zdroj (SLP 99Z), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99B)
- SLP 99Z - obj. č. 21994
- SLP 99B - obj. č. 21996

Automatické splachovače pisoárov

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
 - SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
 - SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
 - SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
 - SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
 - SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
 - SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
 - SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
 - SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
 - SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
 - SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
 - SLR 09 - obj. č. 08090 montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla
 - SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
- APLIKÁCIA SANELA CONTROL** k stiahnutiu na App Store a Obchod Play