

# Piezo ovládanie sprích SLS 01P, SLS 01NP



SLS 01P




SLS 01NP

## Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- určene pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 10 s - 310 s), štandardne 120 s
- opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04

## Stavebná príprava

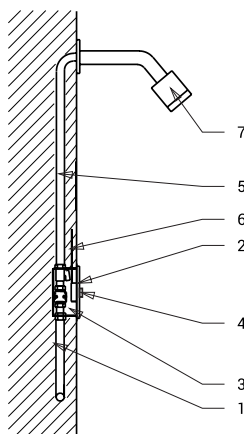

- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - piezo tlačidlo
- 5 - výtok vody
- 6 - prívod napájania
- 7 - sprchová hlavica  
(nie je súčasťou dodávky)

## Technická špecifikácia

<b>Rozmer nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozmer montážnej krabice</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Napájacie napätie</b>	
▪ SLS 01P, 01NP	24 V DC
▪ SLS 01PB, SLS 01NPB	6 V
<b>Príkion</b>	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
<b>Životnosť batérií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	12 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vonkajší závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	vonkajší závit G 3/4"

## Špecifikácia dodávky

**SLS 01P** - obj. č. 12012 nerezový kryt s elektronikou, plastová montážna krabica so skrutkovaním, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01PB)

**SLS 01NP** - obj. č. 22016 nerezový kryt s elektronikou, plastová montážna krabica so skrutkovaním, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01NPB)

## Doporučené príslušenstvo

<b>SLZ 01Y</b>	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks sprích
<b>SLZ 01Z</b>	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks sprích
<b>SLZ 04Y</b>	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks sprích
<b>SLZ 04Z</b>	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks sprích
<b>SLZ 04X</b>	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks sprích
<b>SLZ 06</b>	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks sprchy
<b>SLD 04</b>	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
<b>SLT 04</b>	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
<b>SLT 05</b>	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
<b>SLT 07</b>	- obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", prietok 43 l/min pri tlaku 0,1 MPa
<b>SLT 08</b>	- obj. č. 09080	termostatický ventil 1", prietok 53 l/min pri tlaku 0,1 MPa
<b>SLT 09</b>	- obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", prietok 82 l/min pri tlaku 0,1 MPa
<b>SLT 10</b>	- obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", prietok 155 l/min pri tlaku 0,1 MPa
<b>SLA 03</b>	- obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
<b>SLA 13</b>	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
<b>SLA 14</b>	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavica
<b>SLA 39</b>	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavica
<b>SLA 40</b>	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
<b>SLA 36</b>	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)