




SLS 02PT

## Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- určene pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty termostatickou kartušou
- poisťka proti obareniu
- uzavretie teplej vody pri výpadku studenej vody
- reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 10 s - 310 s), štandardne 120 s
- opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04

## Stavebná príprava

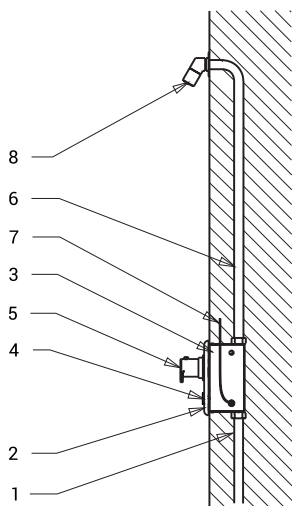

- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - piezo tlačidlo
- 5 - termostatická kartuša
- 6 - výtok vody
- 7 - prívod napájania
- 7 - sprchová hlavica (nie je súčasťou dodávky)

výstup vody



teplá voda      studená voda

## Technická špecifikácia

<b>Rozmer nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozmer montážnej krabice</b>	150 x 160 x 65 mm
<b>Napájacie napätie</b>	
▪ SLS 02PT	24 V DC
▪ SLS 02PBT	6 V
<b>Príkon</b>	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
<b>Životnosť batérií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	12 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vonkajší závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	vonkajší závit G 3/4"

## Špecifikácia dodávky

SLS 02PT - obj. č. 12024  
SLS 02PTB - obj. č. 12025

nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážna krabica so skrutkovaním, elektromagnetickým ventilom, guľovým ventilom a termostatickou kartušou, 4 ks alkalických batérií 1,5 V 2700 mAh (SLS 02PB)

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012  
SLZ 01Z - obj. č. 05011  
SLZ 04Y - obj. č. 05042  
SLZ 04Z - obj. č. 05041  
SLZ 04X - obj. č. 10049  
SLZ 06 - obj. č. 05060  
SLD 04 - obj. č. 07040  
SLA 03 - obj. č. 06030  
SLA 13 - obj. č. 06130  
SLA 14 - obj. č. 06140  
SLA 39 - obj. č. 06390  
SLA 40 - obj. č. 06400  
SLA 36 - obj. č. 06360  
SLA 64 - obj. č. 06640

napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks sprích  
napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks sprích  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks sprích  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks sprích  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks sprích  
napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks sprchy  
diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov  
antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku  
antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku  
antivandalová sprchová hlavica  
antivandalová sprchová hlavica  
antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku  
sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)  
uťahovací kľúč matice termostatického ventilu