




SLS 03S

Vlastnosti




- hygienický preplach
- určene pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty termostatickou kartušou
- so spodným výtokom
- poistka proti obareniu
- reaguje na prítomnosť osoby v snímanej zóne spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Stavebná príprava

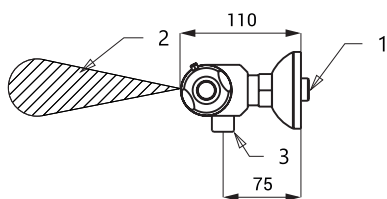

- 1 - prívod vody
- 2 - snímaná zóna
- 3 - výtok vody
- 4 - chromované teleso
- 5 - termostatická kartuša



Technická špecifikácia

Rozstup prívodov	150 mm
Napájacie napätie	
▪ SLS 03S	24 V DC
▪ SLS 03SB	9 V
Príkion	
▪ pri napájaní 24 V DC	3 W
▪ pri napájaní 9 V	2 W
Životnosť batérie	
▪ lithiová 9 V, typ U9VL	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
▪ štandardne	0,6 - 0,75 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"
Výstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

- SLS 03S - obj. č. 02038 ovládanie sprchy s elektronikou, termostatom a elektromagnetickým ventilom,
 SLS 03SB - obj. č. 22031 etážka (2 ks), chrómová krytka (2 ks), filter (2 ks), imbus kľúč,
 lithiová napájací batéria SLA 09 (SLS 03SB)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 10 ks sprích
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 20 ks sprích
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 10 ks sprích
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 20 ks sprích
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 33 ks sprích
 SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
 SLA 09 - obj. č. 06090 lithiová batéria 9 V/1200 mAh, typ U9VL (u variant s indexom B)