




SLS 02T

Vlastnosti



- hygienický preplach
- určene pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty termostatickou kartušou
- poistka proti obareniu
- uzavretie teplej vody pri výpadku studenej vody
- reaguje na prítomnosť osoby v snímanej zóne spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vystúpení osoby zo snímanej zóny (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s), štandardne 3 s
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Stavebná príprava

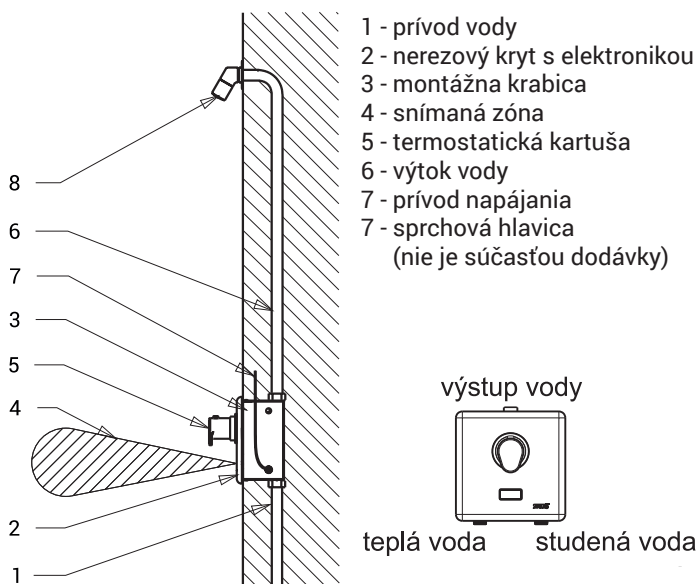

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu 170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice 150 x 160 x 65 mm

Napájacie napätie

- SLS 02T 24 V DC
- SLS 02TB 6 V

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,27 - 0,35 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

12 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

vonkajší závit G 3/4"

Výstup vody

vonkajší závit G 3/4"

Špecifikácia dodávky

SLS 02T - obj. č. 02023 nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážna krabica so skrutkovaním,
SLS 02TB - obj. č. 02027 elektromagnetickým ventilom, guľovým ventilom a termostatickou kartušou,
4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLS 02TB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spŕch
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spŕch
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spŕch
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spŕch
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spŕch
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks sprchy
SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 03 - obj. č. 06030 antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 13 - obj. č. 06130 antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 14 - obj. č. 06140 antivandalová sprchová hlavica
SLA 39 - obj. č. 06390 antivandalová sprchová hlavica
SLA 40 - obj. č. 06400 antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 64 - obj. č. 06640 uťahovací kľúč matice termostatického ventilu