



Technický list



SLP 99S

SLP 99Z


SLP 99B

Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR FUSION (Hatria) YXE1, YXC3
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- PISOÁR SA NEMUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÝ SPLACHOVAČ SA DODÁVA SAMOSTATNE)
- SLP 99R - 24 V DC, súčasťou výrobku je montážny box s vtokovou armatúrou, je potrebné ho zabudovať do steny v priestore za pisoárom
- SLP 99Z - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99B - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

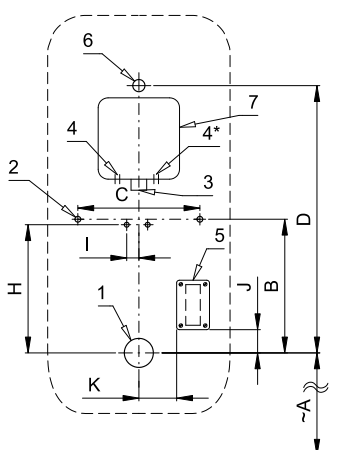

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 3/4"
- 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
- 5 - puzdro batérie (SLP 99B)
- 6 - vtoková armatúra s tesnením
- 7 - montážna krabica so skrutkovaním a ventilom

pozn.: vtokové tesnenie už je súčasťou pisoára

Rožmery (mm)	A	B	C	D	H	I	J	K
SLP 99 - FUSION	405	230	210	460	211	20	40	65

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

- Rozmer montážneho boxu** 140 x 140 x 75 mm
- Napájacie napätie**
- SLP 99R 24 V DC
 - SLP 99Z 230 V AC/50 Hz
 - SLP 99B 6 V
- Príkion**
- pri napájaní 24 V DC 8 W
 - pri napájaní 6 V 3 W
- Doporučený pracovný tlak** 0,1 - 0,6 MPa
- Prietok** 12 l/min (inf. údaj)
- Vstup vody** vonkajší závit G 3/4"
- Výstup vody** vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- SLP 99R - obj. č. 01994 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište, montážny box s vtokovou
SLP 99Z - obj. č. 21994 armatúrou, tesnením a elektromagnetickým ventilom, sifón, napájací zdroj (SLP 99Z),
SLP 99B - obj. č. 21996 4 ks AAalkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99B)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
APLIKÁCIA SANELA CONTROL k stiahnutiu na App Store a Obchod Play