

# Keramický pisoár s radarovým splachovačom SLP 49RS



**SANELA**  
we make water cool®

## Technický list



SLP 49 - CAPRINO PLUS RIMLESS


## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

## Stavebná príprava

## Technická špecifikácia

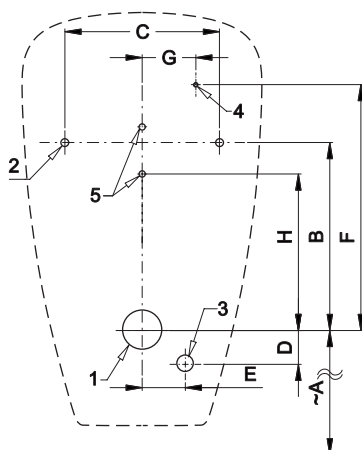

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm  
2 - otvory pre úchyty  
3 - prívod vody  
4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC  
5 - otvory pre hmoždinky

SLP 49

### Napájacie napätie

- SLP 49RB 6 V
- SLP 49RS 24 V DC
- SLP 49RZ 230 V AC/50 Hz

### Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

### Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa
- 18 l/min (inf. údaj)
- vonkajší závit G 1/2"
- výtoková armatúra s tesnením

### Prietok

### Vstup vody

### Výstup vody

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 49 - CAPRINO PLUS RIMLESS	400	260	240	50	60	350	60	215

\* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou



SLA 11




SLA 11A



SLA 26



SLA 11B



SLA 11C

## Špecifikácia dodávky

- SLP 49RS - obj. č. 11495 keramický pisoár s radarovým splachovačom vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište,  
SLP 49RZ - obj. č. 01495 elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou,  
SLP 49RB - obj. č. 01491 výtoková armatúra s tesnením, sifón, upevňovacia sada, montážna šablóna, napájací zdroj (SLP 49RZ), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 49RB)

Automatické splachovače pisoárov

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLA 26	- obj. č. 06260	nerozové sitko do pisoárov Golem a Caprino plus rimless
SLR 09	- obj. č. 08090	montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
APLIKÁCIA SANELA CONTROL		k stiahnutiu na App Store a Obchod Play