

# Nerezová automatická pitná fontána SLUN 43E

## Technický list




SLUN 43E

## Vlastnosti



- hygienický preplach
- nerezová pitná fontána s automaticky ovládaným výtokom
- montáž ku stene
- reaguje na priloženie úst k pitnej armatúre okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po oddialení úst zo snímanej zóny
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- mechanické obmedzenie prietoku vody
- vystuženo polyuretánom (znižena hlučnosť, zvýšená pevnosť)
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch misky vysoko lesklý, opláštenie matné

## Rozmery

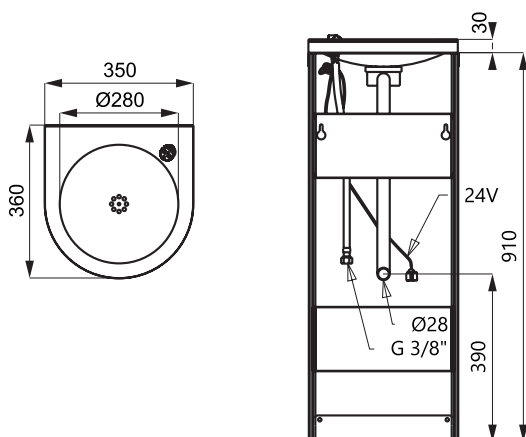

SLUN 43E

## Technická špecifikácia

<b>Rozmery</b>	940 x 360 x 350 mm
<b>Hmotnosť</b>	11,6 kg
<b>Napájacie napätie</b>	24 V DC
<b>Príkion</b>	3 W
<b>Dosah</b>	0,23 - 0,31 m
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	1,4 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

SLUN 43E- obj. č. 83437 nerezová pitná fontána s elektronikou, pitná armatúra, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (1 ks), prepojovacie hadice, sifón

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks fontánok
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks fontánok
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks fontánok
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks fontánok
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks fontánok
SLD 03 - obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov