

# Nerezový pisoár s automatickým skrytým splachovaním SLPN 07C

## Technický list




SLPN 07C

## Vlastnosti




- antivandalové prevedenie
- použitie pre väznice
- závesný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou
- montáž cez servisný otvor a špeciálne skrutky
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Rozmery

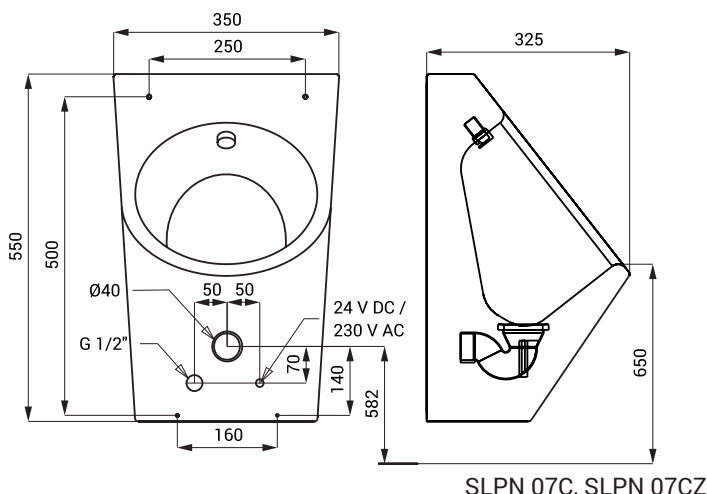

SLPN 07C, SLPN 07CZ

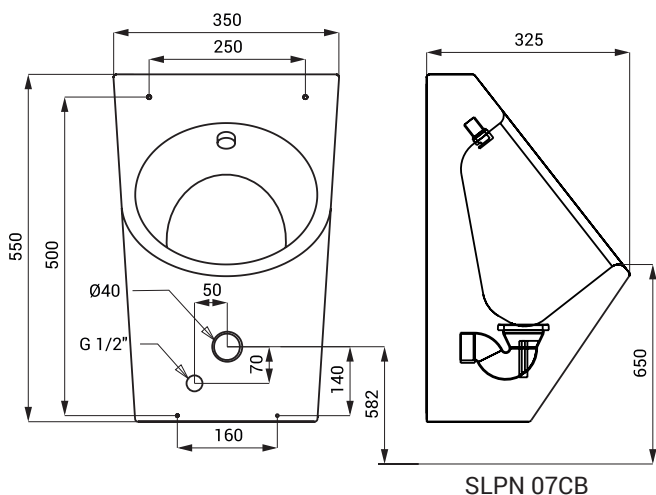

SLPN 07CB

\* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

## Technická špecifikácia

### Rozmery

- SLPN 07C 550 x 350 x 325 mm
- SLPN 07CZ 550 x 350 x 325 mm
- SLPN 07CB 550 x 350 x 325 mm

### Hmotnosť

- SLPN 07C 8 kg
- SLPN 07CZ 8 kg
- SLPN 07CB 8 kg

### Napájacie napätie

- SLPN 07C 24 V DC
- SLPN 07CZ 230 V AC/ 50 Hz
- SLPN 07CB 6 V

### Príkon

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

### Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

### Doporučený pracovný tlak

- Príetok 0,1 - 0,6 MPa
- Vstup vody 12 l/min. (inf. údaj) vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

- SLPN 07C - obj. č. 91073 nerezový pisoár so splachovacou hlavnicou, elektronika, elektromagnetický ventil (1 ks),
- SLPN 07CZ - obj. č. 91075 rohový ventil s filtrom, prepojovacie hadice, upevňovacia sada, sifón, 4 ks AA alkalických
- SLPN 07CB - obj. č. 91074 batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 07CB), napájací zdroj (SLPN 07CZ)

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	-	obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLR 10	-	obj. č. 08100	montážny rám pre nerezové pisoáre so splachovačom v pisoári alebo nerezové umývadla
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)