

Technický list




SLZA 41Z

Vlastnosti



- **antivandalové prevedenie**
- mincový a žetónový automat pre ovládanie jednofázového spotrebiča 230 V
- po vhození mincí alebo žetónu užívateľom zopne automat stýkač jednofázového zariadenia (napr. práčka, fén, TV) na zaplatený čas
- v priebehu používania možno prihodením ďalších mincí čas predĺžovať
- automat mince sčíta, ale nevracia
- montáž do steny
- nastavenie parametrov na displeji vnútri automate pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (hodnota času, aktuálny kurz eura)
- uzamykateľný
- určený pre vnútorne použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavebná príprava

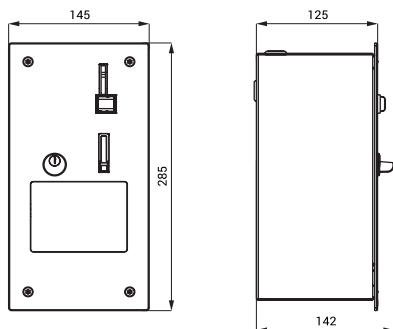

Technická špecifikácia

| | |
|--|--|
| Rozmer otvoru v stene | 265 x 127 x 125 mm |
| Rozmer | 285 x 145 x 142 mm |
| Hmotnosť | 3,2 kg |
| Hrúbka materiálu | 1,5 mm |
| Napájacie napätie | 24 V DC |
| Maximálny príkon stýkača | 4 kW |
| Príkon automatu v režime spánku | 2,5 W |
| Druhy mincí | 5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žetón (ostatné mince na vyžiadanie) |
| Nastaviteľná minimálna hodnota pre odomknutie | 1 - 19 EUR, štandardne 1 EUR |

Špecifikácia dodávky

SLZA 41Z - obj. č. 88411 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks), montážny rám

Doporučené príslušenstvo

| | | |
|---------|-----------------|---|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 automat |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 3 automaty |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05042 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 1 automat |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05041 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 3 automaty |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 automatov |
| SLD 05 | - obj. č. 07050 | diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov |
| SLZA 50 | - obj. č. 88500 | sada 50 ks žetónov do mincových automatov |
| SLZA 53 | - obj. č. 88530 | stýkač 24 V DC |