


Nerezový štrbinový žliabok pre kúpaliská SLKN 01

SANELA
we make water cool®

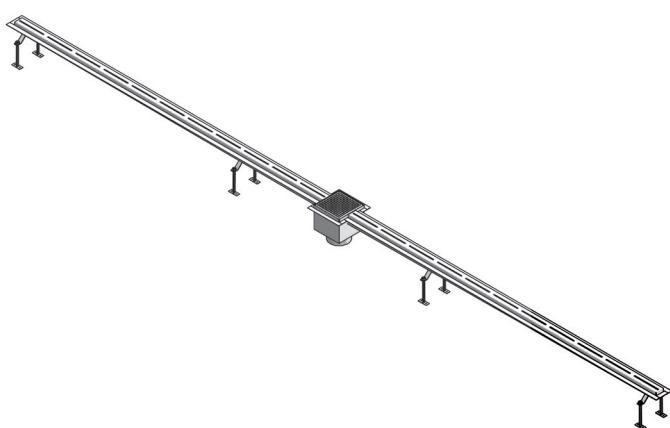

Vlastnosti

PODLAHOVÝ ŽLIABOK


- lem je určený k tesnému a spoľahlivému napojeniu na hydroizoláciu
- lem s rámčekom je utesnený tmelom proti vlhkosti
- stavebné pracky zaistujú lepšie spojenie žliabku s betónom
- uzemňujúca skrutka k pripojeniu uzemňujúceho drôtu
- spád podlahového žliabku 1 cm na 1 m
- bez ukončovacie lišty
- žliab dĺžky 2000 mm
- žliabok je možné vyrobiť aj v požadovanej dĺžke (max. 2400 mm)
- materiál AISI - 304, AISI - 316L

ODTOKOVÁ VPUSŤ

- jednoducho vyberateľná a čistiteľná nerezová zápachová uzávera
- jedna vpusť na max. štyri metre žľabu
- Ø 50 mm, prietok 48 l/min
- atypické rozmery odtokovej vpusti je možné na zákazku vyrobiť
- odtokovej vpusti je možné na zákazku vyrobiť v požadovanom počte

KRYCIE ROŠT

- štrbina má rozmery 6 x 50 mm (š x d), bezpečná pre deti
- materiál AISI - 304, AISI - 316L
- povrch matný
- vysoko lesklý povrch je možné na zákazku vyrobiť

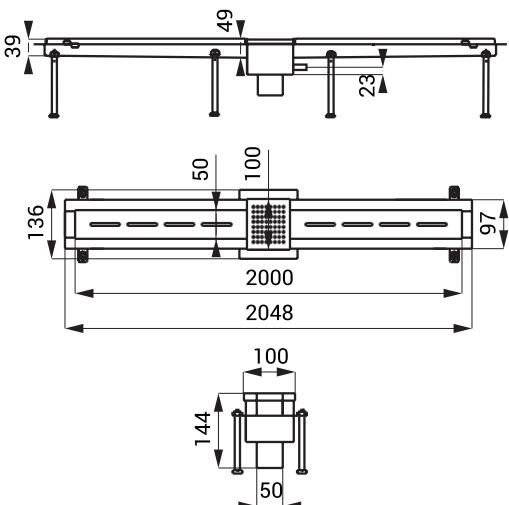

Špecifikácia dodávky

SLKN 01 - obj. č. 69010 žliabok (2 m, AISI - 304), vpusť so zápachovou uzávierkou, krycie rošt, pracky, hydroizolačná páska

SLKN 01L - obj. č. 69017 žliabok (2 m, AISI - 316L), vpusť so zápachovou uzávierkou, krycie rošt, pracky, hydroizolačná páska