


Automatické nástenné nerezové umývadlové batérie SLU 39, SLU 39X




Vlastnosti

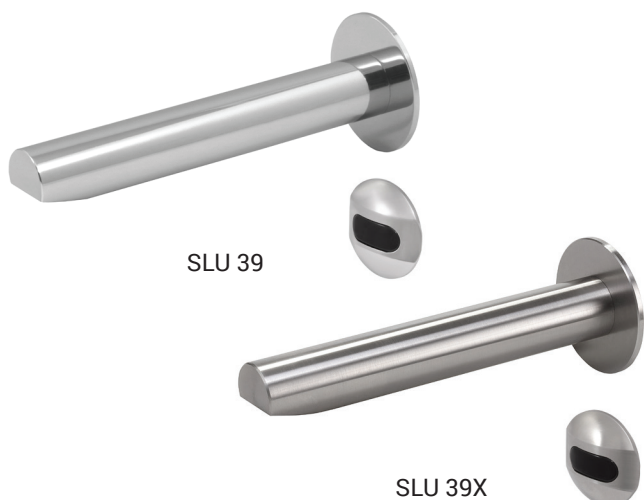

- úsporný perlátor, prietok 6 l/min.
- hygienický preplach
- bezolovnatá technológia
- montáž z druhej strany steny
- sú určené pre inštaláciu do steny, je potrebné použiť sadu pre montáž SLA 52A
- sú určené pre inštaláciu do dosky s max. hrúbkou 5 mm
- sú určené pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- index X - matný povrch
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vytiahnutí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Stavebná príprava

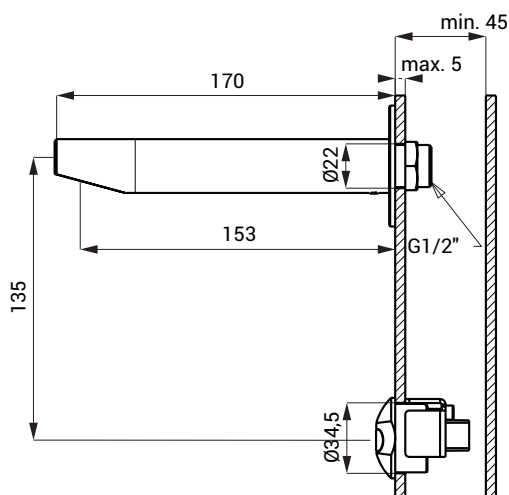

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLU 39, SLU 39X 24 V DC
- SLU 39B, SLU 39BX 6 V

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,23 - 0,31 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak


0,1 - 0,6 MPa

Prietok

6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

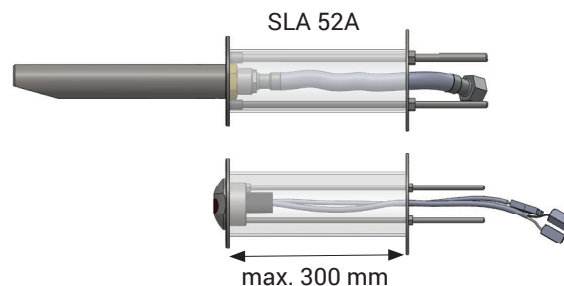

Špecifikácia dodávky

- | | | |
|----------|-----------------|---|
| SLU 39 | - obj. č. 03390 | výtokové ramienko, snímacia hlavička s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), |
| SLU 39B | - obj. č. 03392 | 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (u variant s indexom B) |
| SLU 39X | - obj. č. 03391 | |
| SLU 39BX | - obj. č. 03393 | |

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03	-	obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04	-	obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05	-	obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 07	-	obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", prietok 43 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 08	-	obj. č. 09080	termostatický ventil 1", prietok 53 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 09	-	obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", prietok 82 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 10	-	obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", prietok 155 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 52A	-	obj. č. 06520	sada pre montáž do steny
SLA 56A	-	obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B	-	obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min