


Automatické zmiešavacie umývadlové batérie SLU 08N, SLU 8ND



Rozmery

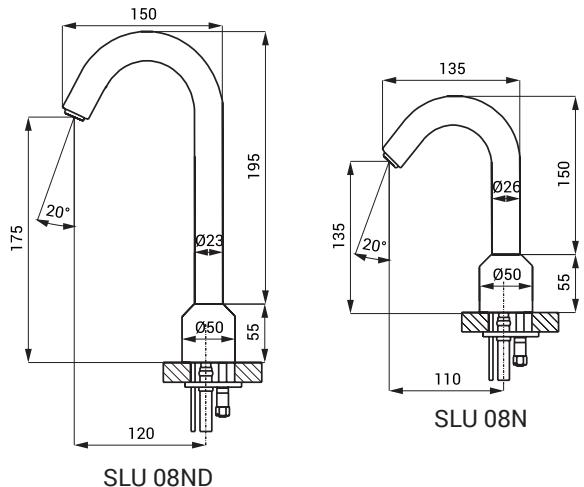

Špecifikácia dodávky

SLU 08N - obj. č. 23088 výtokové ramienko s reguláciou teploty a elektronikou, elektromagnetický ventil (2 ks),
SLU 08NB - obj. č. 23089 prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (u variant s indexom B)
SLU 08ND - obj. č. 63088 batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (u variant s indexom B)
SLU 08NDB - obj. č. 63089

Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- index D - vyšše výtokové ramienko
- sú určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty páčkou
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu START/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- | | |
|-------------------|---------|
| ▪ SLU 08N, 08ND | 24 V DC |
| ▪ SLU 08NB, 08NDB | 6 V |

Príkon

- | | |
|------------------------|------|
| ▪ pri napájaní 24 V DC | 13 W |
| ▪ pri napájaní 6 V | 5 W |

Životnosť batérií

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh | cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne) |
|---|---------------------------------------|

Dosah

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ▪ štandardne | 0,13 - 0,19 m |
| ▪ v režime START/STOP | 0,05 - 0,15 m |

Doporučený pracovný tlak

- | | |
|------------|----------------------|
| Priekok | 0,1 - 0,6 MPa |
| Vstup vody | 6 l/min. (inf. údaj) |

vonkajší závit G 1/2"

Doporučené príslušenstvo

- | | |
|-------------------------|---|
| SLZ 01Y - obj. č. 05012 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks umývadlových batérií |
| SLZ 01Z - obj. č. 05011 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks umývadlových batérií |
| SLZ 04Y - obj. č. 05042 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks umývadlových batérií |
| SLZ 04Z - obj. č. 05041 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks umývadlových batérií |
| SLZ 04X - obj. č. 10049 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks umývadlových batérií |
| SLD 03 - obj. č. 07030 | diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov |
| SLA 36 - obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B) |