

# Automatická zmiešavacia batéria pre dvojrez SLU 10




## Vlastnosti



- **hygienický preplach**
- je určená pre inštaláciu na dvojrezy a kombinované výlevky, má otočné ramienko a dve snímacie zóny
- je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty zmiešavacou kartušou
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

## Rozmery

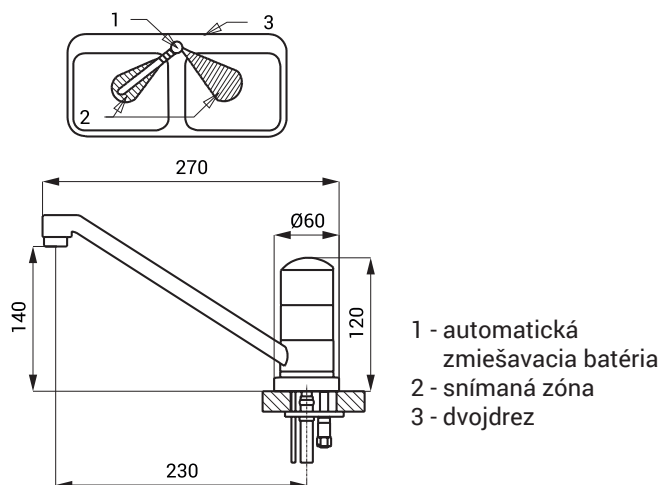

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLU 10 24 V DC
- SLU 10B 6 V

### Príkonnosť

- pri napájaní 24 V DC 14 W
- pri napájaní 6 V 11 W

### Životnosť batérie

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

### Dosah

- štandardne 0,21 - 0,27 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Prietok

- 12 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

- SLU 10 - obj. č. 03100 predĺžené výtokové ramienko so zmiešavacou kartušou, snímacia hlavica s elektronikou,  
SLU 10B - obj. č. 03105 držiak elektroniky, elektromagnetický ventil (2 ks), prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 10B)

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks umývadlových batérií  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks umývadlových batérií  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks umývadlových batérií  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks umývadlových batérií  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks umývadlových batérií  
SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)  
SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min  
SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min