

# Automatické nástenné umývadlové batérie SLU 04H17, SLU 04H25




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický prepľach
- použitie v zdravotníctve
- sú určené pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom

## Stavebná príprava

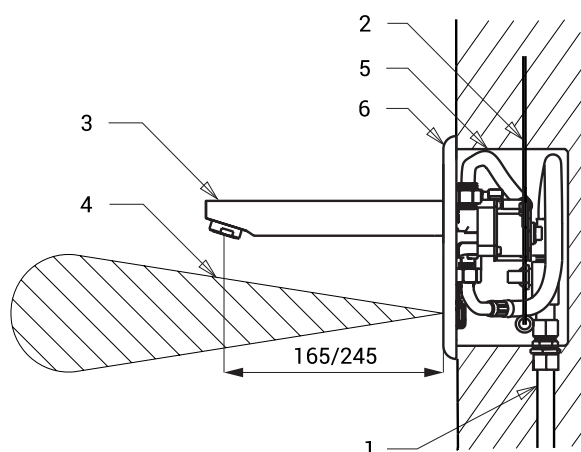

- 1 - prívod vody
- 2 - prívod napájania (SLU 04H17, SLU 04H25)
- 3 - výtok vody
- 4 - snímaná zóna
- 5 - montážna krabica
- 6 - nerezový kryt s elektronikou

## Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu 170 x 170 x 10 mm

Rozmer nerezovej montážnej krabice 155 x 155 x 82 mm

Dĺžka výtokového ramienka

- SLU 04H17 170 mm
- SLU 04H25 250 mm

Napájacie napätie

- SLU 04H17, SLU 04H25 24 V DC
- SLU 04H17B, SLU 04H25B 6 V

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,27 - 0,35 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody vonkajší závit G 3/4"

## Špecifikácia dodávky

- SLU 04H17 - obj. č. 03041 výtokové ramienko, nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážna krabica  
SLU 04H17B - obj. č. 03046 so skrútkovaním, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, 4 ks AA alkalických  
SLU 04H25 - obj. č. 03042 batérií 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)  
SLU 04H25B - obj. č. 03047

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií  
SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov  
SLT 04 - obj. č. 09040 termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa  
SLT 05 - obj. č. 09050 termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)  
SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min  
SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min