


Radarový splachovač pre pisoár 1BOY00 (Catalano) 1BOY00 SLP 99

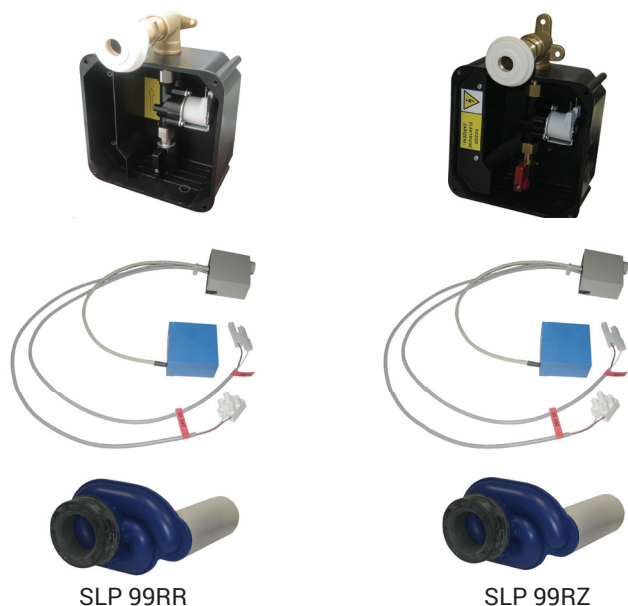

SLP 99RR


SLP 99RZ

Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR 1BOY00 (Catalano) 1BOY00
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA)
- SLP 99RR - 24 V DC, súčasťou výrobku je montážny box s vtokovou armatúrou, je potrebné ho zabudovať do steny v priestore za pisoárom
- SLP 99RZ - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým (gul'ovým) ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

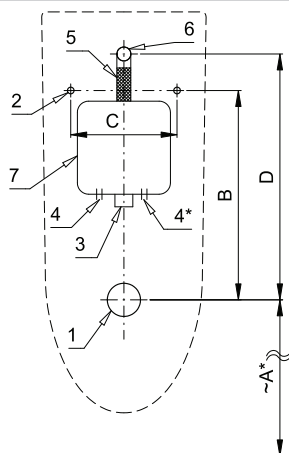

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 3/4"
- 4 - prívod napájania 230 V AC (SLP 99RZ)
- 4* - prívod napájania 24 V DC (SLP 99RR)
- 5 - predlžovací diel 50 mm, 1/2" F - 1/2" M
- 6 - vtoková armatúra s tesnením
- 7 - montážna krabica so skrutkovaním a ventilom

Rozmery (mm)	A	B	C	D
SLP 99 - 1BOY00	515	315	160	370

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Rozmer montážneho boxu	140 x 140 x 75 mm
Napájacie napätie	
• SLP 99RR	24 V DC
• SLP 99RZ	230 V AC/50 Hz
Príkon	
• pri napájaní 24 V DC	8 W
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- SLP 99RR - obj. č. 01992 radarový splachovač lepený, montážny box s vtokovou armatúrou, tesnením
SLP 99RZ - obj. č. 01995 a elektromagnetickým ventilom, sifón, napájací zdroj (SLP 99RZ)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLR 01 - obj. č. 08010 rám do sádkartonu pre pisoár s montážnou krabicou za pisoárom