


Radarový splachovač pre pisoár WCA (Sanindusa) 111500 SLP 99



SLP 99RS

SLP 99RZ

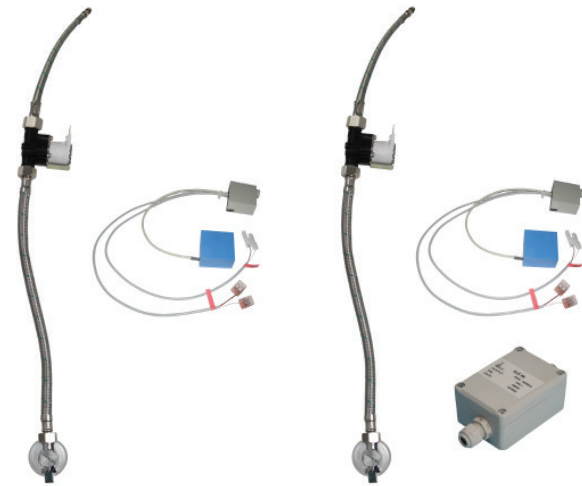


SLP 99RB

Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR WCA (Sanindusa) 111500
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA)
- SLP 99RS - 24 V DC, predstenová montáž (prívod vody je realizovaný flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99RB - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

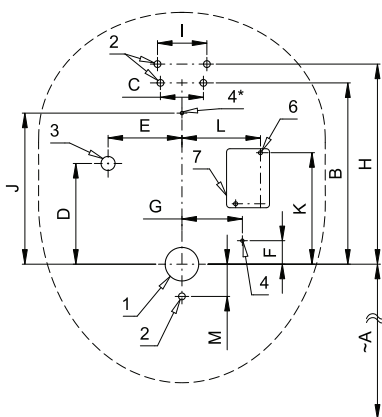

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 1/2"
- 4* - prívod napájania 24 V DC (SLP 99RS)
- 4 - 230 V AC (SLP 99RZ)
- 6 - otvory pre hmoždinky
- 7 - napájací zdroj SLZ 06 (SLP 99RZ)

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SLP 99 - WCA	500	270	74	150	110	35	90	298	130	225	166	117	48

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 99RS 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 99RB 6 V

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

Výstup vody

- vonkajší závit M10

Ilustračné foto:



SLA 11B

SLA 11C

Špecifikácia dodávky

SLP 99RS	- obj. č. 11995	radarový splachovač lepený, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil,
SLP 99RZ	- obj. č. 01995	montážna šablóna, upevňovacia sada, napájací zdroj (SLP 99RZ), 4 ks AA alkalických batérií
SLP 99RB	- obj. č. 11997	1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99RB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny