

Radarový splachovač pre pisoár MARE (Gala) 29705 SLP 99



SLP 99RR

SLP 99RZ


SLP 99RB

Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR MARE (Gala) 29705
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA)
- SLP 99RR - 24 V DC, súčasťou výrobku je montážny box s vtokovou armatúrou, je potrebné ho zabudovať do steny v priestore za pisoárom
- SLP 99RZ - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99RB - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

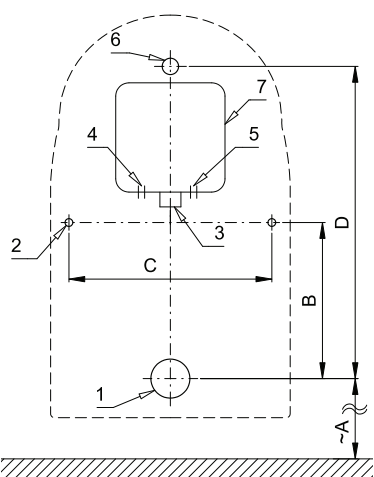

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 3/4"
- 4 - prívod napájania 230 V AC (SLP 99RZ)
- 5 - prívod napájania 24 V DC (SLP 99RR)
- 6 - vtoková armatúra s tesnením
- 7 - montážna krabica so skrutkovaním a ventilom

Technická špecifikácia

Rozmer montážneho boxu	140 x 140 x 75 mm
Napájacie napätie	
▪ SLP 99RR	24 V DC
▪ SLP 99RZ	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 99RB	6 V
Príkion	
▪ pri napájaní 24 V DC	8 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatúra s tesnením

Rozmery (mm)	A	B	C	D
SLP 99 - MARE	420	200	260	400

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Špecifikácia dodávky

- SLP 99RR - obj. č. 01992 radarový splachovač, montážna krabica s vtokovou armatúrou s tesnením
 SLP 99RZ - obj. č. 01995 a elektromagnetickým ventilom, sifón, napájací zdroj (SLP 99RZ), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99RB)
 SLP 99RB - obj. č. 11997

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLR 01R	- obj. č. 08012	rám do sadrokartónu pre pisoár JOLY s radarovým splachovačom
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)