

Automatická umývadlová batéria pre beztlakové prietokové ohrievače SLU 01NH




Vlastnosti



- hygienický preplach
- perlátor bez obmedzenia prietoku
- je určená pre pripojenie k ohrievaču pod umývadlom
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu START/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Stavebná príprava

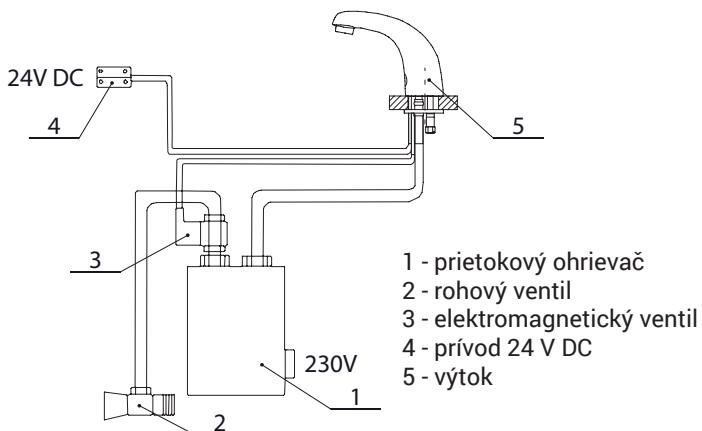

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- | | |
|-------------|---------|
| ▪ SLU 01NH | 24 V DC |
| ▪ SLU 01NHB | 6 V |

Príkon

- | | |
|------------------------|-----|
| ▪ pri napájaní 24 V DC | 7 W |
| ▪ pri napájaní 6 V | 3 W |

Životnosť batérií

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ▪ 4 ks AA alkalických batérií
1,5 V, 2700 mAh | cca 2 roky
(pri 100 zopnutiach
denne) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Dosah

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ▪ štandardne | 0,13 - 0,19 m |
| ▪ v režime START/STOP | 0,05 - 0,15 m |

Doporučený pracovný tlak

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Prietok | 0,1 - 0,6 MPa |
| Vstup vody | 6 l/min. (inf. údaj) |
| Nastavenie teploty vody | vonkajší závit G 1/2"
na ohrievači |

Špecifikácia dodávky

SLU 01NH - obj. č. 33011 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), prepojovacie hadice,
SLU 01NHB - obj. č. 33012 rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (1 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh
s puzdrom (SLU 01NHB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03	-	obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)