

Automatický splachovač pisoárov SLP 02N




SLP 02N

Vlastnosti

- reaguje na prítomnosť osoby pred pisoárom vo vzdialenosti max. 0,7 m od snímača po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- k spláchnutiu dôjde po vystúpení osoby zo snímanej zóny
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- samočinné spláchnutie po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom

Stavebná príprava

- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - snímaná oblasť
- 5 - prepojenie s pisoárom
- 6 - prívod napájania
- 7 - pisoár
- 8 - sifón

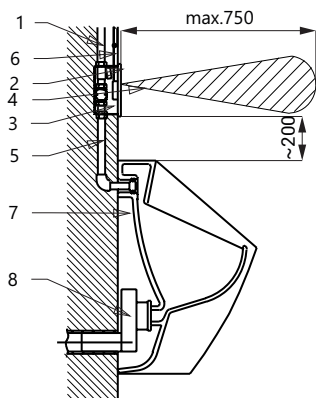

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájacie napätie	
▪ SLP 02N	24 V DC
▪ SLP 02NZ	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 02NB	6 V
Príkion	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Dosah	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vonkajší závit G 3/4"

Špecifikácia dodávky

- SLP 02N - obj. č. 42022 nerezový kryt s elektronikou, plastová montážna krabica so skrutkovaním,
SLP 02NZ - obj. č. 42023 elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, napájací zdroj (SLP 02NZ),
SLP 02NB - obj. č. 42025 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLP 02NB)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 02 - obj. č. 06020 vtoková armatúra s tesnením pre prívod vody do pisoára so zadným vtokom
SLR 02 - obj. č. 08020 rám do SDK pre pisoár a splachovač, ktorý je umiestnený v priestore nad pisoárom
SLR 22 - obj. č. 08220 rám do SDK pre ukotvenie na zem a do zadnej steny, pre uchytenie keramických pisoárov a nerezových pisoárov (SLPN 07, SLPN 09) a pre splachovače (SLP 02, SLP 06) so senzorom umiestneným nad pisoárom
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)