


SLR 25



## Vlastnosti

- rám určený pre inštaláciu do predsteňového priestoru pred pevnú stenu alebo stenu vytvorenú suchým procesom
- ukotvenie na zem a do zadnej steny
- rám určený pre upevnenie madiel
- kovová rámová konštrukcia s modrou povrchovou úpravou práškové lakovanie
- nastaviteľná výška 1120 - 1290 mm
- nastaviteľná hĺbka 155 - 235 mm
- montážna doska s rozmermi cca 295 x 500 mm a celkovej hrúbke 36 mm

## Rozmery

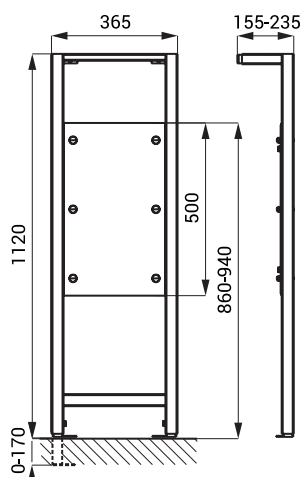

## Špecifikácia dodávky

SLR 25 - obj. č. 08250 montážny rám, doska pre upevnenie madiel, spojovací materiál