

Keramické pisoáre s radarovým splachovačom SLP 24R, SLP 25R



SANELA
we make water cool®



SLP 24 - ALESSI
S POKLOPOM




SLP 25 - ALESSI
BEZ POKLOPU

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

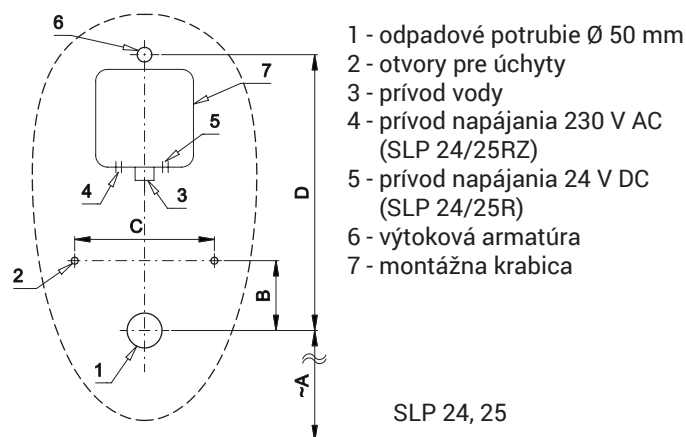

Rozmery (mm)	A	B	C	D
SLP 24 - Alessi one	420	100	200	395
SLP 25 - Alessi one	420	100	200	395

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Rozmer montážnej krabice 140 x 140 x 75 mm

Napájacie napätie

- SLP 24R, 25R
- SLP 24RZ, 25RZ

24 V DC

230 V AC/50 Hz

Príkion

- pri napájaní 24 V DC

8 W

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vonkajší závit G 3/4"

Výstup vody

výtoková armatúra s tesnením



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- SLP 24R - obj. č. 01244 keramický pisoár s radarovým splachovačom vrátane modulu Bluetooth, plastová montážna, krabica so skrutkovaním elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, výtoková, armatúra s tesnením upevňovacia sada, sifón, plastový poklop (SLP 24xx), napájací zdroj
- SLP 25R - obj. č. 01254
- SLP 24RZ - obj. č. 01245 (u variant s indexom RZ)
- SLP 25RZ - obj. č. 01255

Automatické splachovače pisoárov

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLR 01	- obj. č. 08010	montážny rám do sadrokartónu pre pisoár a splachovač s montážnou krabicou za pisoárom
SLR 22	- obj. č. 08220	montážny rám určený do sadrokartónových konštrukcií, pre ukotvenie na zem a do zadnej steny, pre uchytenie keramických pisoárov a nerezových pisoárov (SLPN 07, SLPN 09) a pre splachovače (SLP 02, SLP 06) so senzorom umiesteným nad pisoárom

APLIKÁCIA SANELA CONTROL k stiahnutiu na App Store a Obchod Play