




## Vlastnosti



- radarový splachovač pre pisoáre NOVA PRO FELIX 26 000; NOVA PRO ALEX 66 000; RENOVA Nr. 1 1 235 300; NOVA PRO M36 000; RENOVA Nr.1 PLAN 235 100 (Kolo); SELNOVA 500 344 (Geberit)
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

## Stavebná príprava

### SLP 07 ALEX

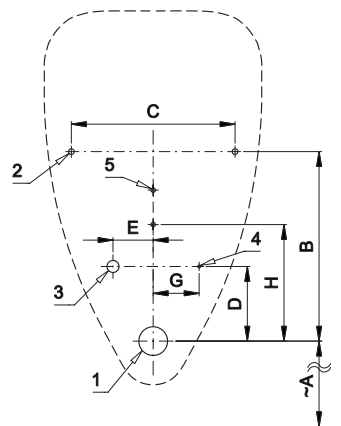

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody
- 4 - prívod napájania
- 5 - otvory pre hmoždinky

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLP 07S 24 V DC
- SLP 07Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 07B 6 V


### Príkion

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

### Doporučený pracovný tlak


- Príetok 18 l/min (inf. údaj)
- Vstup vody vonkajší závit G 1/2"
- Výstup vody výtoková armatúra s tesnením

### SLP 07 NOVA PRO

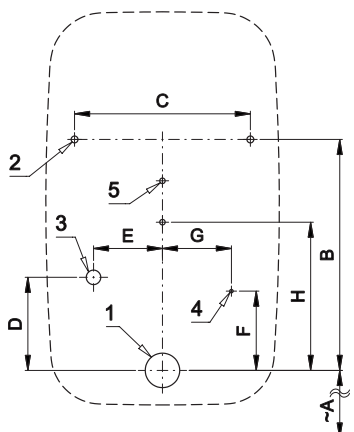


- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody
- 4 - prívod napájania
- 5 - otvory pre hmoždinky

### SLP 07 FELIX

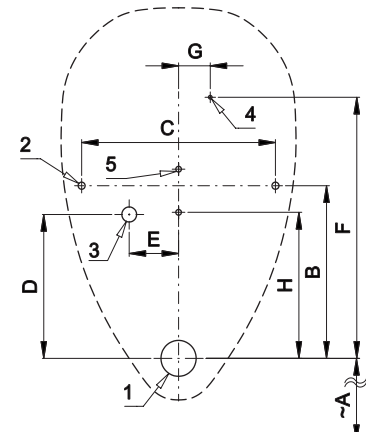


## SLP 07 SELNOVA

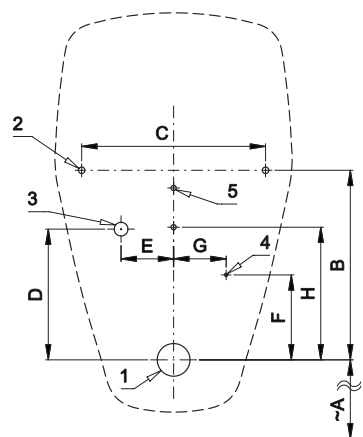


- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody
- 4 - prívod napájania
- 5 - otvory pre hmoždinky

## SLP 07 RENOVA NR. 1 PLAN

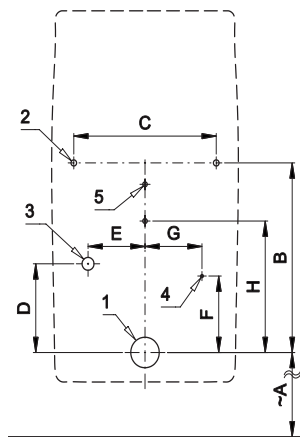

## SLP 07 RENOVA NR. 1

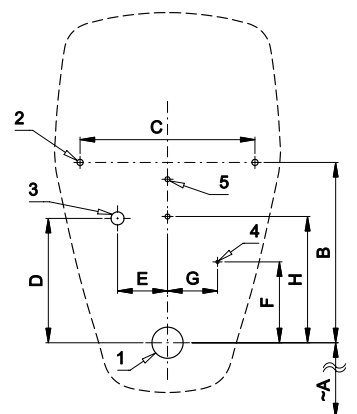

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody
- 4 - prívod napájania
- 5 - otvory pre hmoždinky



SLA 10



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
ALEX	320	330	285	130	70		80	203
FELIX	390	240	275	200	70	360	45	205
NOVA PRO	380	335	255	135	100	115	100	215
SELNOVA	390	290	280	200	80	130	80	203
RENOVA Nr. 1	390	290	280	200	80	130	80	203
RENOVA Nr. 1 PLAN	390	310	250	145	100	125	100	215

\* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

## Špecifikácia dodávky

- SLP 07S - obj. č. 11071 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, výtoková armatúra s tesnením,
- SLP 07Z - obj. č. 01071 sifón, montážna šablóna, napájací zdroj (SLP 07Z), 4 ks AA alkalických batérií
- SLP 07B - obj. č. 11076 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 07B)

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	-	obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 10	-	obj. č. 06100	nerozové sitko do pisoára NOVA
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLR 09	-	obj. č. 08090	montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
APLIKÁCIA SANELA CONTROL			k stiahnutiu na App Store a Obchod Play