


# Radarový splachovač pre pisoár CENTAURUS (Keramag) 236400 SLP 99



**SANELA**  
we make water cool®

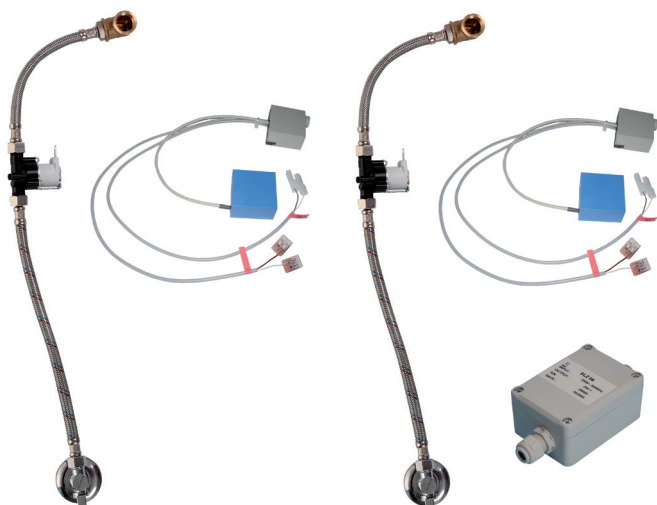

SLP 99RS

SLP 99RZ


## Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR CENTAURUS (Keramag) 236400
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA)
- SLP 99RS - predstenová montáž (prívod vody je realizovaný flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230 V AC vrátane napájacieho zdroja
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoáru (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom

## Stavebná príprava

## Technická špecifikácia

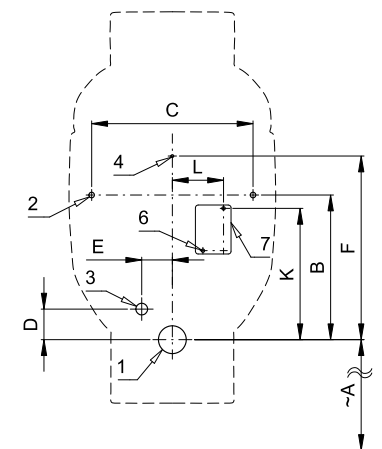

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm  
 2 - 2 x otvory pre úchyty  
 3 - prívod vody G 1/2"  
 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC  
 6 - 2 x otvory pre hmoždinky  
 7 - napájací SLZ 06 u verzii SLP 99RZ

### Napájacie napätie

- SLP 99RS 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz

### Príkion

- pri napájaní 24 V DC 8 W

### Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Prietok

- 18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

### Výstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	K	L
SLP 99 - CENTAURUS	320	260	290	55	55	330	236	92

\* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Specifikace dodávky

- SLP 99RS - obj. č. 11995 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth lepený, elektromagnetický ventil, vtoková armatúra, sifón, prepojovacie hadice, rohový ventil
- SLP 99RZ - obj. č. 01995 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil, vtoková armatúra, sifón, upevňovacia sada, napájací zdroj

Automatické splachovače pisoárov

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
- SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
- SLR 09 - obj. č. 08090 montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramická umývadla

APLIKÁCIA SANELA CONTROL k stiahnutiu na App Store a Obchod Play