


Radarový splachovač pre pisoár CONNECT (Ideal Standard) E8166 SLP 99



SANELA
we make water cool®

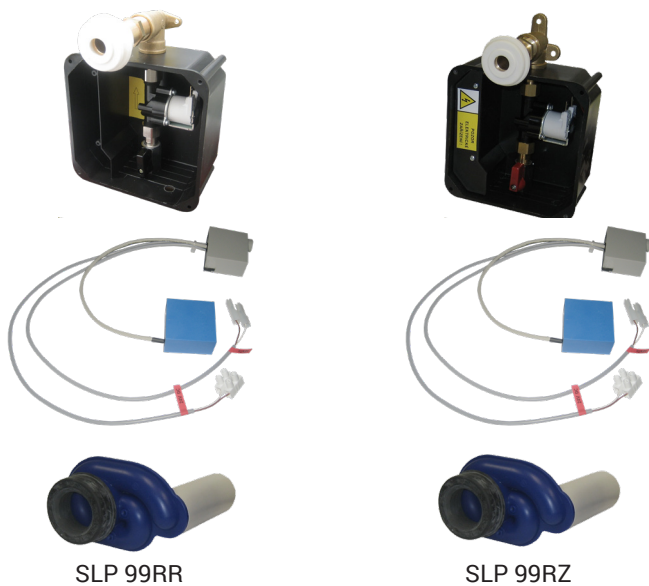

SLP 99RR


SLP 99RZ

Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR CONNECT (Ideal Standard) E8166
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA)
- SLP 99RR - 24 V DC, súčasťou výrobku je montážny box s vtokovou armatúrou, je potrebné ho zabudovať do steny v priestore za pisoárom
- SLP 99RZ - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom

Stavebná príprava

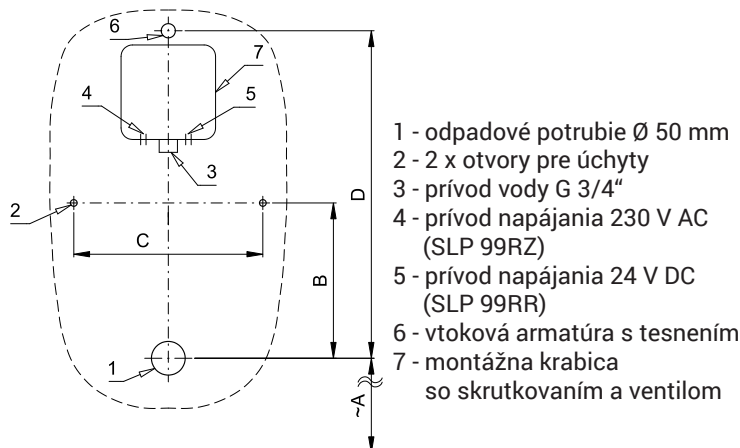

Rozmery (mm)	A	B	C	D
SLP 99 - CONNECT	420	230	280	485

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Špecifikácia dodávky

- SLP 99RR - obj. č. 01992 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth lepený, montážna krabica s vtokovou armatúrou, tesnením a elektromagnetickým ventilom, sifón, napájací zdroj (SLP 99RZ)
- SLP 99RZ - obj. č. 01995

Technická špecifikácia

Rozmer montážneho boxu	140 x 140 x 75 mm
Napájacie napätie	
▪ SLP 99RR	24 V DC
▪ SLP 99RZ	230 V AC/50 Hz
Príkon	
▪ pri napájaní 24 V DC	8 W
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Automatické splachovače pisoárov

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
- SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
- SLR 09 - obj. č. 08090 montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla

APLIKÁCIA SANELA CONTROL k stiahnutiu na App Store a Obchod Play