

# Radarový splachovač pre pisoár SMYLE (Geberit) 500.254.01.1 SLP 99



**SANELA**  
we make water cool®



## Vlastnosti


- URČENÝ PRE PISOÁR SMYLE (Geberit) 500.254.01.1
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- PISOÁR SA NEMUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÝ SPLACHOVAČ SA DODÁVA SAMOSTATNE)
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu



SLP 99S

SLP 99Z

## Stavebná príprava

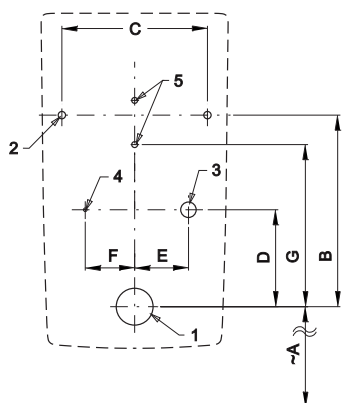

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 1/2"
- 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
- 5 - 2 x otvor pre hmoždinku Ø 8 mm

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G
SLP 99 - SMYLE	420	310	250	160	85	85	260

\* pre výšku prednej hrany pisoára 700 mm nad zemou

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC/50 Hz

### Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W

### Doporučený pracovný tlak

- 18 l/min (inf. údaj)

### Prietok

### Vstup vody

### Výstup vody

- vonkajší závit G 1/2"
- výtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Špecifikácia dodávky

- SLP 99S - obj. č. 21992 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, výtoková armatúra s tesnením, sifón, montážna šablóna, napájací zdroj (SLP 99Z)
- SLP 99Z - obj. č. 21994

Automatické splachovače pisoárov

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
- SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
- SLR 09 - obj. č. 08090 montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla

APLIKÁCIA SANELA CONTROL k stiahnutiu na App Store a Obchod Play