

# Piezo nerezové umývadlové batérie SLU 91P, SLU 92P, SLU 93P




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- bezolovnatá technológia
- celonerezové prevedenie
- elektromagnetický ventil je integrovaný v tele batérie
- SLU 91P je určená pre jednorubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- SLU 92P je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty páčkou
- SLU 93P je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- index D - dlhšia výtokové ramienko
- reaguje na mierne stlačenie piezo tlačidla okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 2 - 62 s), štandardne 10 s
- opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04

## Rozmery

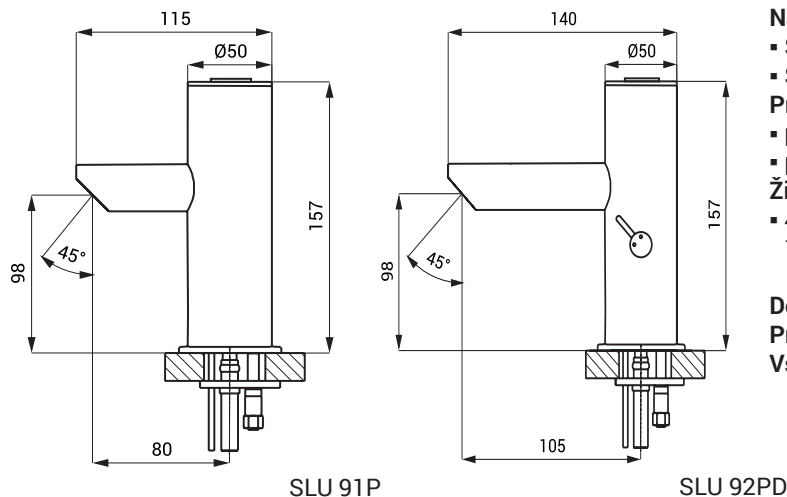

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLU 91P, SLU 92P, SLU 93P 24 V DC
- SLU 91PB, SLU 92PB, SLU 93PB 6 V

### Príkion

- pri napájaní 24 V DC 3 W
- pri napájaní 6 V 2 W

### Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

### Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Prietok

6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

**SLU 91P** - obj. č. 43919 výtokové ramienko s piezo elektronikou a elektromagnetickým ventilom, prepojovacie hadice, filter (1 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)  
**SLU 91PB** - obj. č. 64911  
**SLU 91PD** - obj. č. 64912  
**SLU 91PDB** - obj. č. 64913

**SLU 92P** - obj. č. 43929 výtokové ramienko s reguláciou teploty a piezo elektronikou a elektromagnetickým ventilom, prepojovacie hadice, filter so spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)  
**SLU 92PB** - obj. č. 64921  
**SLU 92PD** - obj. č. 64922  
**SLU 92PDB** - obj. č. 64923

**SLU 93P** - obj. č. 43939 výtokové ramienko s piezo elektronikou a elektromagnetickým ventilom, Y-diel, prepojovacie hadice, filter so spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)  
**SLU 93PB** - obj. č. 64931  
**SLU 93PD** - obj. č. 64932  
**SLU 93PDB** - obj. č. 64933

## Špecifikácia dodávky

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 10 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 20 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 10 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 20 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 30 ks umývadlových batérií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 04	-	obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04	-	obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05	-	obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 32	-	obj. č. 06320	predĺženie 30 mm pre SLU 91P, 92P, 93P
SLA 33	-	obj. č. 06330	predĺženie 150 mm pre SLU 91P, 92P, 93P
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 56A	-	obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B	-	obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min