

# Nerezové piezo umývadla SLUN 71P, SLUN 72P, SLUN 72PT




SLUN 71P

## Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- použitie pre väznice
- závesné nerezové umývadlo s piezo elektronikou a špeciálnym ramienkom anti-suicide proti sebapoškodzovaniu
- SLUN 71P - je určené pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- SLUN 72P - je určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- SLUN 72PT - je určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne termostatickým ventilom
- montáž cez servisný otvor
- reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 2 - 62 s), štandardne 10 s
- opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04
- materiál AISI - 304
- povrch matný

## Rozmery

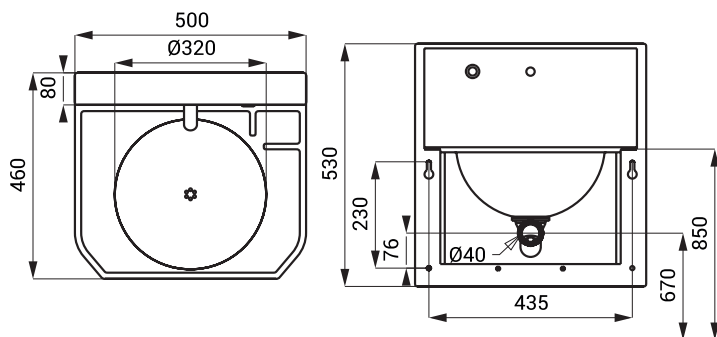

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLUN 71P, 72P, 72PT 24 V DC
- SLUN 71PB, 72PB, 72PTB 6 V

### Príkion

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

### Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

### Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Prietok

6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

**SLUN 71P - obj. č. 93717** nerezové umývadlo s piezo elektronikou a výtokovým ramienkom, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrom (1 ks), prepojovacie hadice, sifón, upevňovacia sada, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 71PB)

**SLUN 72P - obj. č. 93727** nerezové umývadlo s piezo elektronikou a výtokovým ramienkom, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-diel, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), prepojovacie hadice, sifón, upevňovacia sada, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 72PB)

**SLUN 72PT - obj. č. 73727** nerezové umývadlo s piezo elektronikou a výtokovým ramienkom, elektromagnetický ventil (1 ks), termostatický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), prepojovacie hadice, sifón, upevňovacia sada, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 72PTB)

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadiel
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadiel
- SLZ 04Y - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadiel
- SLZ 04Z - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadiel
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadiel
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadla
- SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
- SLA 56A - obj. č. 06560 úsporný perlátor 3,8 l/min
- SLA 56B - obj. č. 06561 úsporný perlátor 1,9 l/min