

# Automatické umývadlové batérie SLU 08LN, SLU 08LND



SLU 08LND




SLU 08LN

## Vlastnosti




- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- otočné výtokové ramienko
- index D - vyššia výtokové ramienko
- sú určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty páčkou
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

## Rozmery

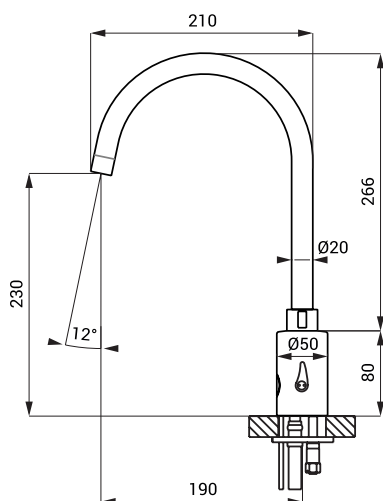

SLU 08LND

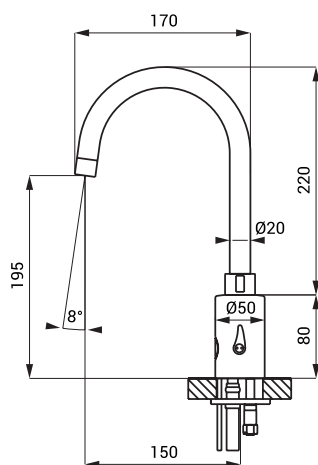

SLU 08LN

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLU 08LN, 08LND 24 V DC
- SLU 08LNB, 08LNDB 6V

### Príkon

- pri napájaní 24 V DC 14 W
- pri napájaní 6 V 6 W

### Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
- 1,5 V, 2700 mAh

### Dosah

- štandardne 0,2 - 0,26 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Prietok

- 13 l/min. alebo 6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

- SLU 08LN - obj. č. 13181
- SLU 08LNB - obj. č. 13086
- SLU 08LND - obj. č. 13183
- SLU 08LNDB - obj. č. 13088

výtokové ramienko s reguláciou teploty a elektronikou a elektromagnetickým ventilom, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), perlátor 6 l/min., 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (u variant s indexom B)

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012
- SLZ 01Z - obj. č. 05011
- SLZ 04Y - obj. č. 05042
- SLZ 04Z - obj. č. 05041
- SLZ 04X - obj. č. 10049
- SLZ 06 - obj. č. 05060
- SLD 03 - obj. č. 07030
- SLA 36 - obj. č. 06360

napájací zdroj 24 V DC pre max. 10 ks umývadlových batérií  
 napájací zdroj 24 V DC pre max. 20 ks umývadlových batérií  
 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 10 ks umývadlových batérií  
 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 20 ks umývadlových batérií  
 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 30 ks umývadlových batérií  
 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie  
 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov  
 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)