

# Elektronický dotykový splachovač WC do rámu SLR 21 SLW 30



SLW 30A




SLW 30F

## Vlastnosti

- je určený pre montáž do rámov SLR 21
- reaguje na dotyk symbolu na sklenenú dosku spláchnutím WC
- doba splachovania:
  - „krátke spláchnutie“ (2 s)
  - „dlhé spláchnutie“ (5 s)
- samočinné doplnkové spláchnutie po každom ôsmom použití a po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04

## Rozmery

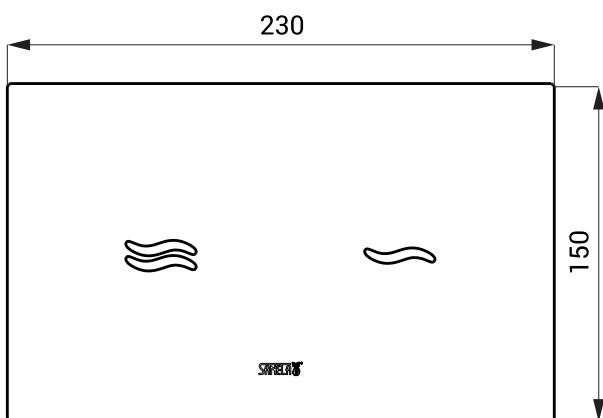

## Technická špecifikácia

Rozmer sklenenej dosky  
Napájacie napätie  
Príkon

230 x 150 mm  
24 V DC  
13 W

## Špecifikácia dodávky

- SLW 30A - obj. č. 04300** skленená doska v nerezovom montážnom ráme s elektronikou a dvoma tlačidlami, (farva biela REF 9003, podsvietenie modré), ovládací mechanismus se servomotorem
- SLW 30E - obj. č. 04301** sklenená doska v nerezovom montážnom ráme s elektronikou a dvoma tlačidlami, (farva čierna REF 9005, podsvietenie biele), ovládací mechanismus se servomotorem
- SLW 30F - obj. č. 04302** sklenená doska v nerezovom montážnom ráme s elektronikou a dvoma tlačidlami, (farva čierna REF 9005, podsvietenie modré), ovládací mechanismus se servomotorem

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012** napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks splachovačov
- SLZ 01Z - obj. č. 05011** napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks splachovačov
- SLZ 04Y - obj. č. 05042** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks splachovačov
- SLZ 04Z - obj. č. 05041** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks splachovačov
- SLZ 04X - obj. č. 10049** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks splachovačov
- SLD 04 - obj. č. 07040** diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLD 10 - obj. č. 07012** diaľkové ovládanie pre nastavovanie farby podsvietenia a intenzity podsvietenia
- SLR 21 - obj. č. 08210** rám s nádržkou určený do sadrokartónových konštrukcií
- SLA 54 - obj. č. 06540** prísavka pre demontáž sklenených panelov