


Nerezové automatické sprchové panely SLSN 01E, SLSN 02E, SLSN 02ET



SLSN 01E

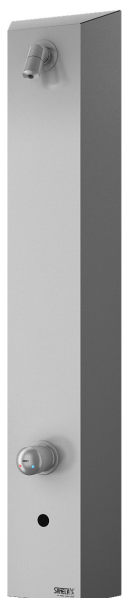

SLSN 02E



SLSN 02ET


Vlastnosti




- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- nerezové sprchové nástenné panely so zabudovaným automatickým ovládaním vody
- sprchová hlavica s nastavením uhla výtoky
- SLSN 01E je určený pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- SLSN 02E je určený pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty zmiešavacou kartušou
- SLSN 02ET je určený pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty termostatickou kartušou
- poistka proti obareniu (SLSN 02ET)
- reaguje na prítomnosť osoby v snímanej zóne spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vystúpení osoby zo snímanej zóny (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s), štandardne 3 s
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozmery


Technická špecifikácia

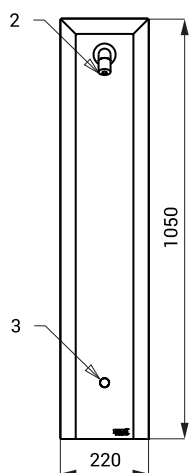


SLSN 01E

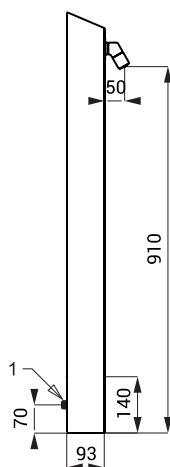

- 1 - prívody vody (vnútorný závit G 1/2")
2 - sprchová hlavica
3 - čidlo

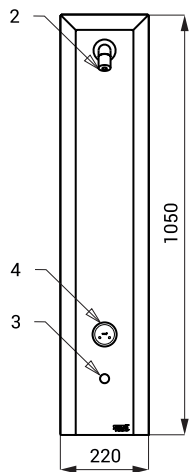

SLSN 02E

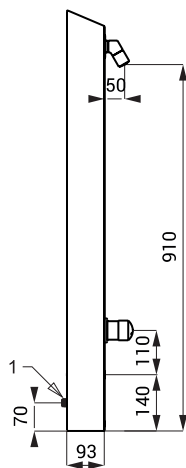

- 1 - prívody vody (vnútorný závit G 1/2")
2 - sprchová hlavica
3 - čidlo
4 - zmiešavacie kartuše

Napájacie napätie

- SLSN 01E, SLSN 02E, SLSN 02ET 24 V DC
- SLSN 01EB, SLSN 02EB, SLSN 02ETB 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,27 - 0,35 m

Doporučený pracovný tlak


- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 9 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

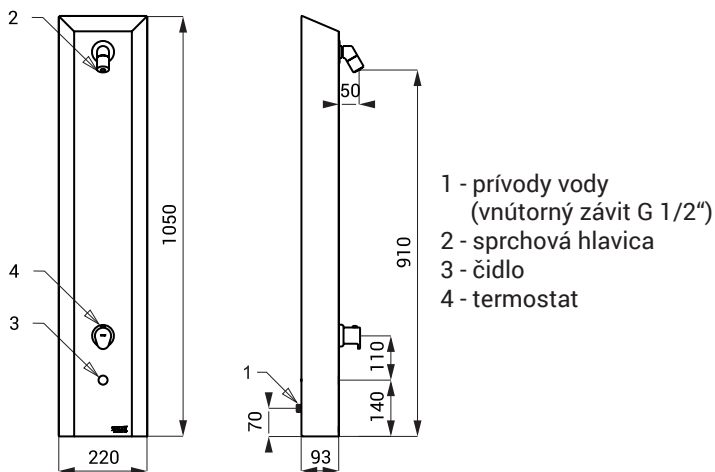

- 1 - prívody vody
(vnútorný závit G 1/2")
- 2 - sprchová hlavica
- 3 - čidlo
- 4 - termostat

SLSN 02ET

Špecifikácia dodávky

- SLSN 01E** - **obj. č. 92011** sprchový panel s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom (1 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLSN 01EB)
- SLSN 01EB** - **obj. č. 92013**
- SLSN 02E** - **obj. č. 92021** sprchový panel s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), zmiešavacia kartuša, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLSN 02EB)
- SLSN 02EB** - **obj. č. 92023**
- SLSN 02ET** - **obj. č. 92022** sprchový panel s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), termostatická kartuša, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLSN 02ETB)
- SLSN 02ETB** - **obj. č. 92024**

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y** - **obj. č. 05012** napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks sprch
- SLZ 01Z** - **obj. č. 05011** napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks sprch
- SLZ 04Y** - **obj. č. 05042** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks sprch
- SLZ 04Z** - **obj. č. 05041** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks sprch
- SLZ 04X** - **obj. č. 10049** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks sprch
- SLZ 06** - **obj. č. 05060** napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks sprchy
- SLD 03** - **obj. č. 07030** diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLT 04** - **obj. č. 09040** termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
- SLT 05** - **obj. č. 09050** termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
- SLA 36** - **obj. č. 06360** sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)