

Automatická nástenná batéria pre umiestnenie za zrkadlo SLZN 84D




Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- bezolovnatá technológia
- automatická nástenná batéria pre umiestnenie za zrkadlo s elektronikou ALS
- montáž na stenu za zrkadlo
- je určená pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne pod zrkadlom okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

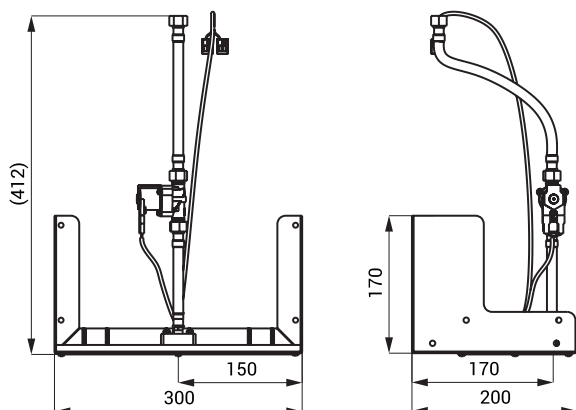

Technická špecifikácia

Rozmery	170 x 200 x 300 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Prikon	7 W
Dosah	
▪ štandardne	0,13 - 0,19 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLZN 84D - obj. č. 85841 nerezový montážny držiak s výtokom a elektronikou, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks batérií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks batérií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks batérií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks batérií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks batérií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks batérie
SLD 03	-	obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov