
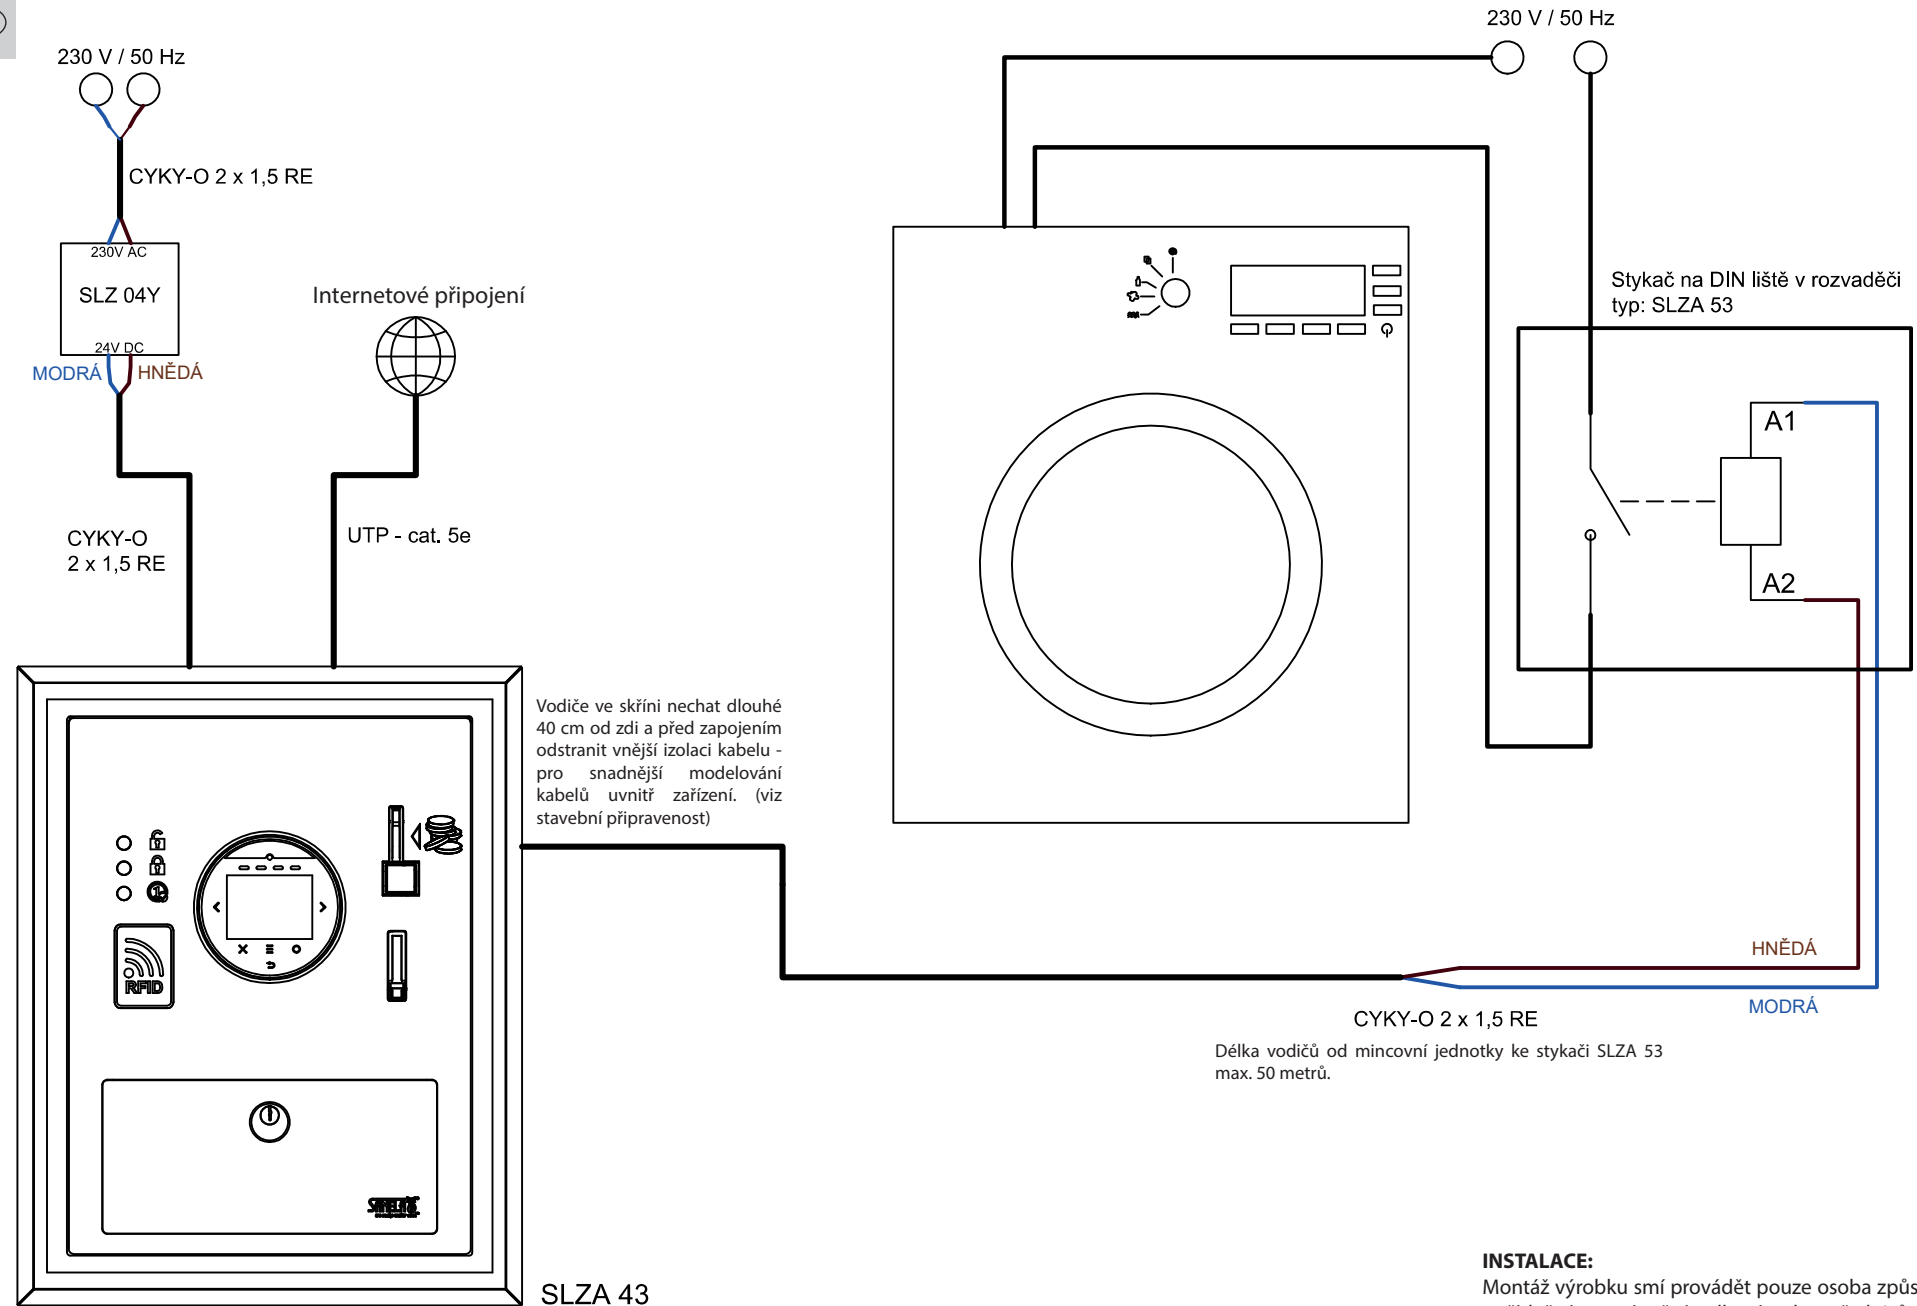



CS

**INSTALACE:**




Montáž výrobku smí provádět pouze osoba způsobilá s příslušným oprávněním dle návodu a předpisů (dle NV 194/2022 Sb.)

## Stykač na DIN liště v rozvaděči

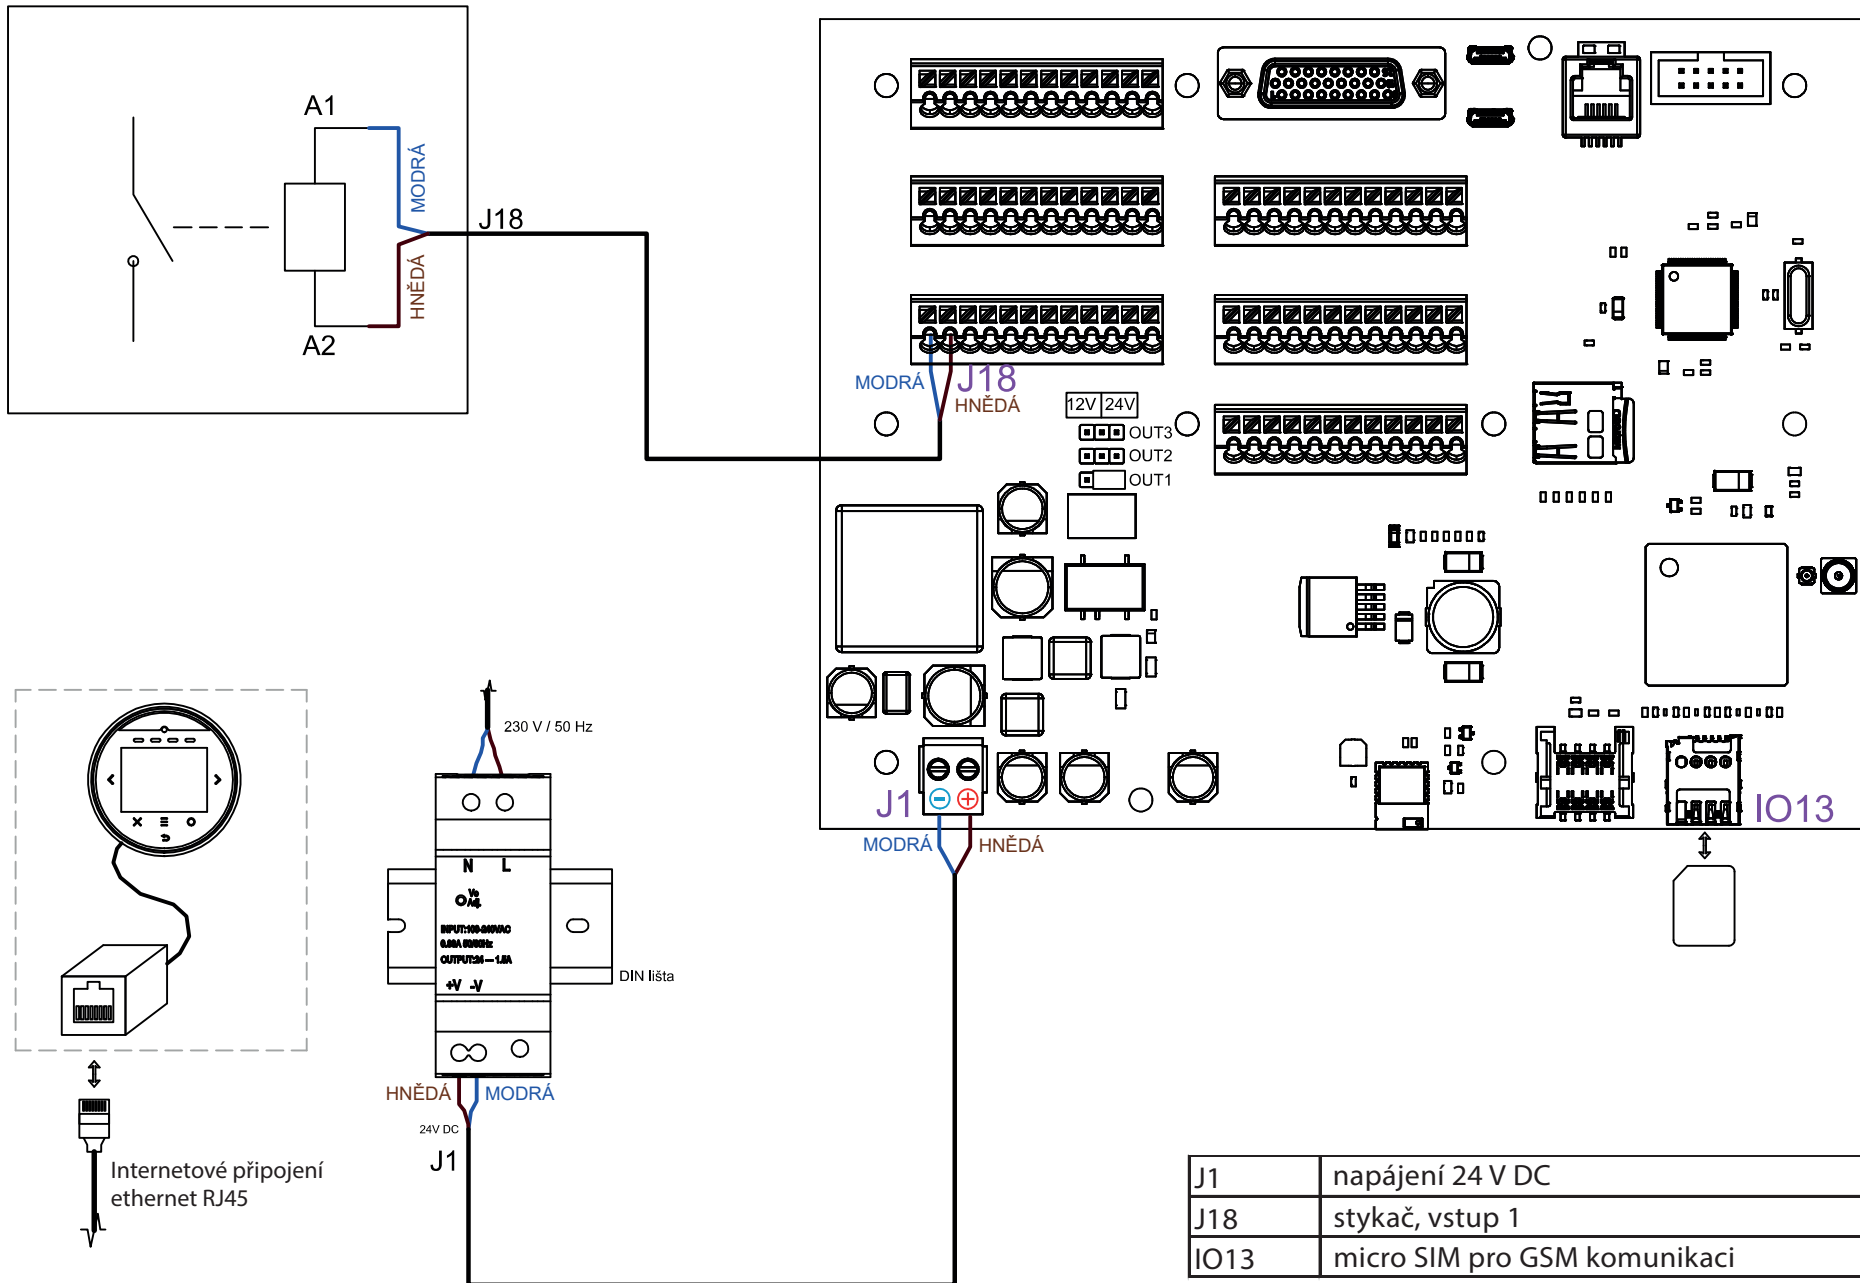


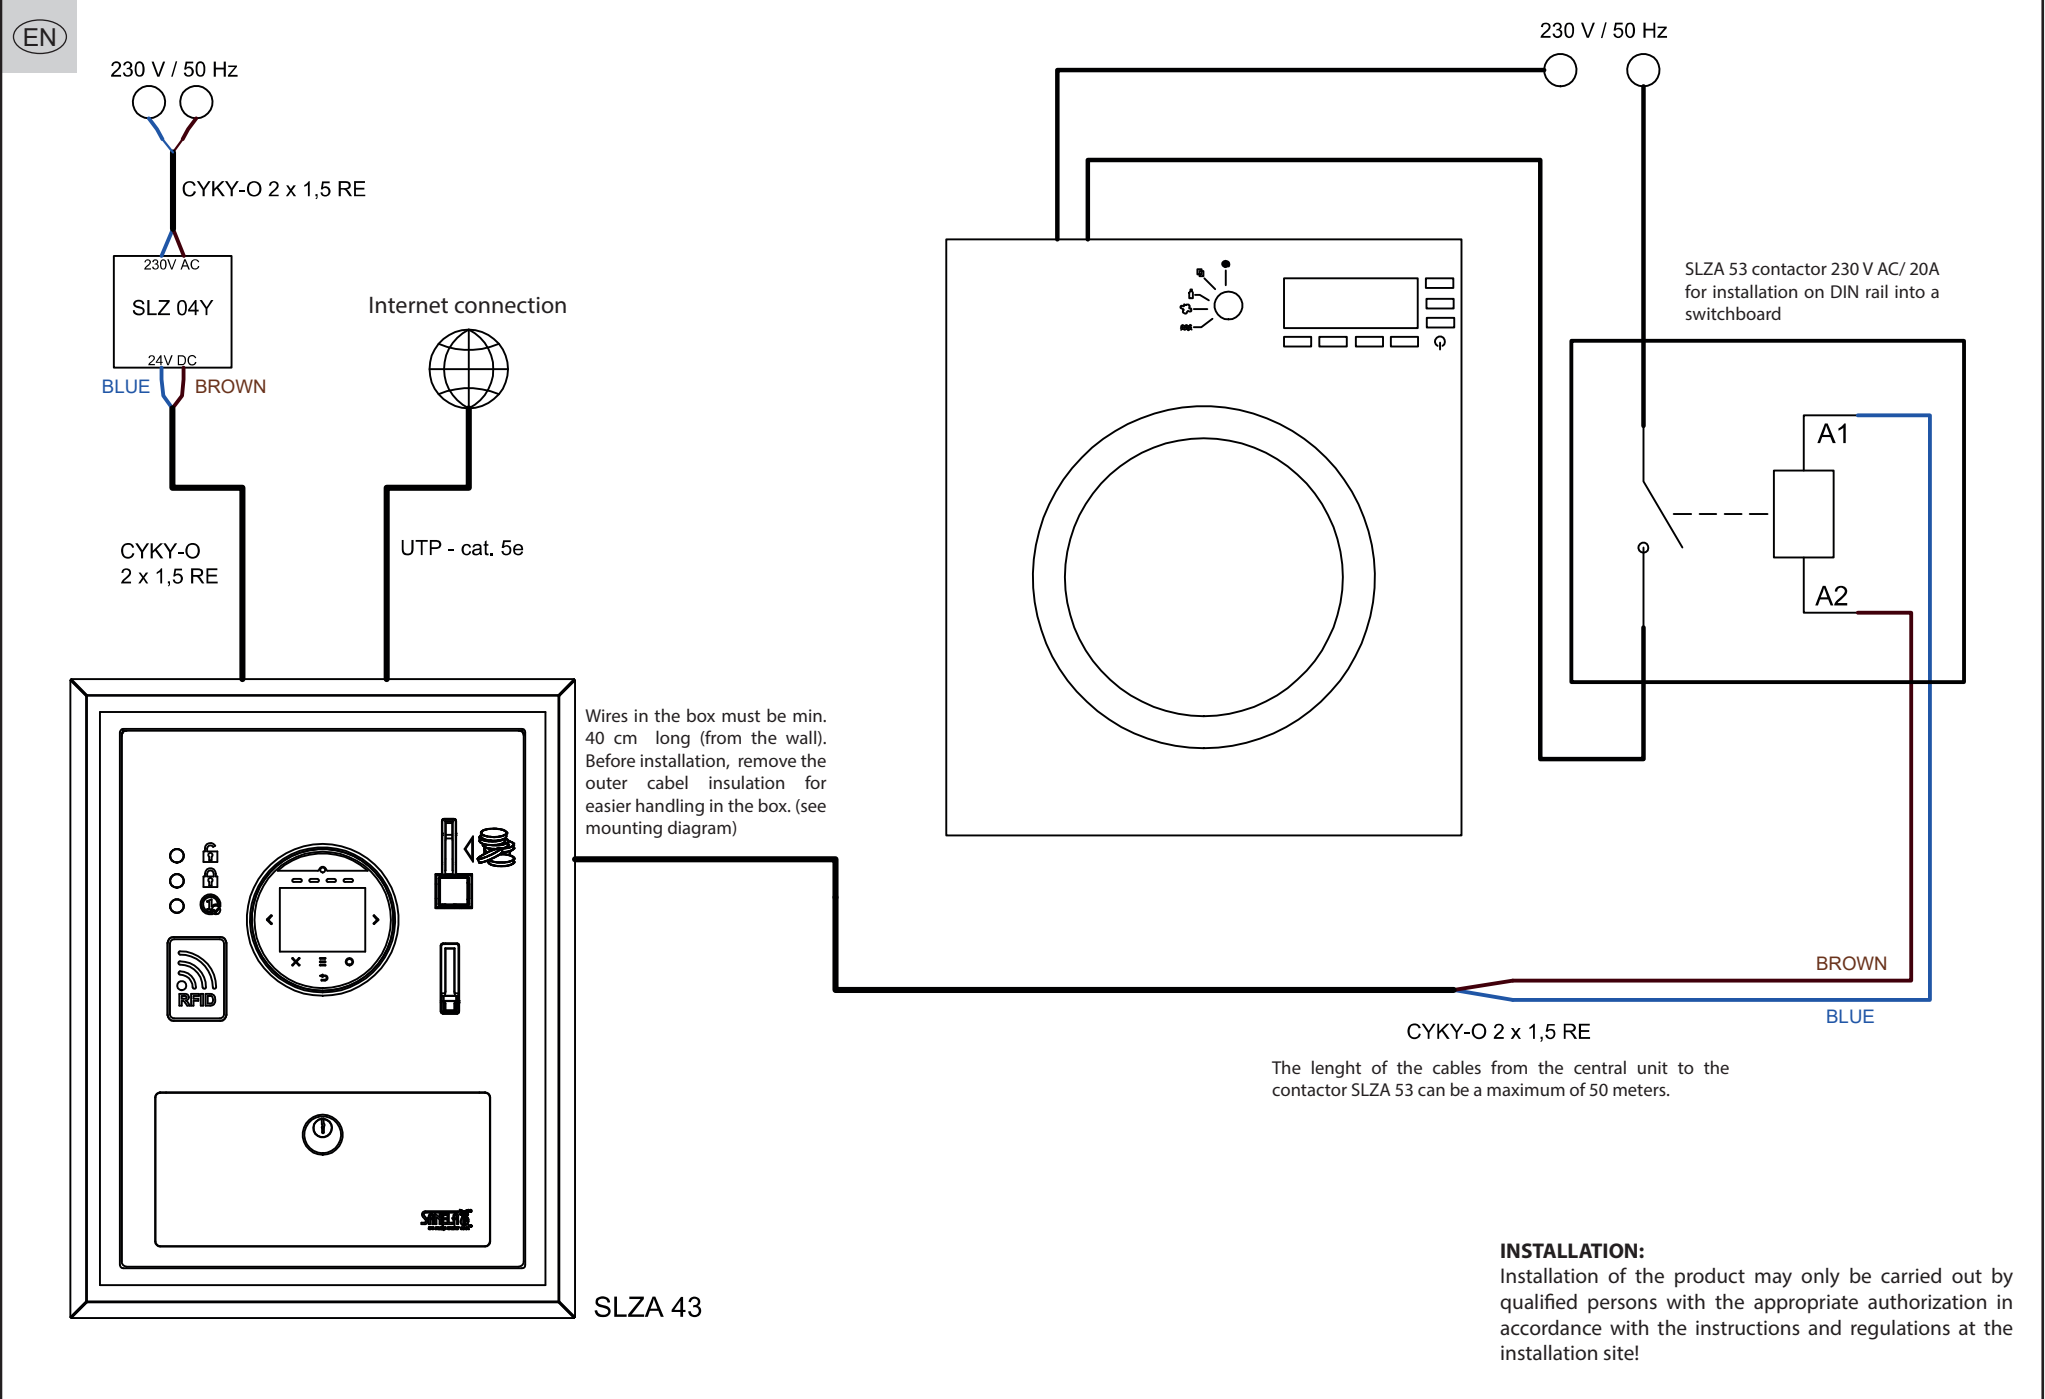

SLZA 53 contactor 230 V AC/ 20A on DIN rail

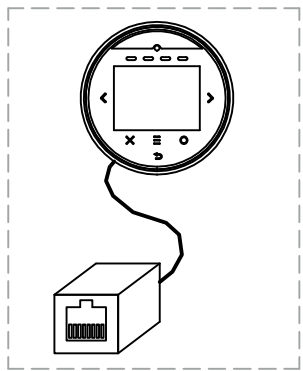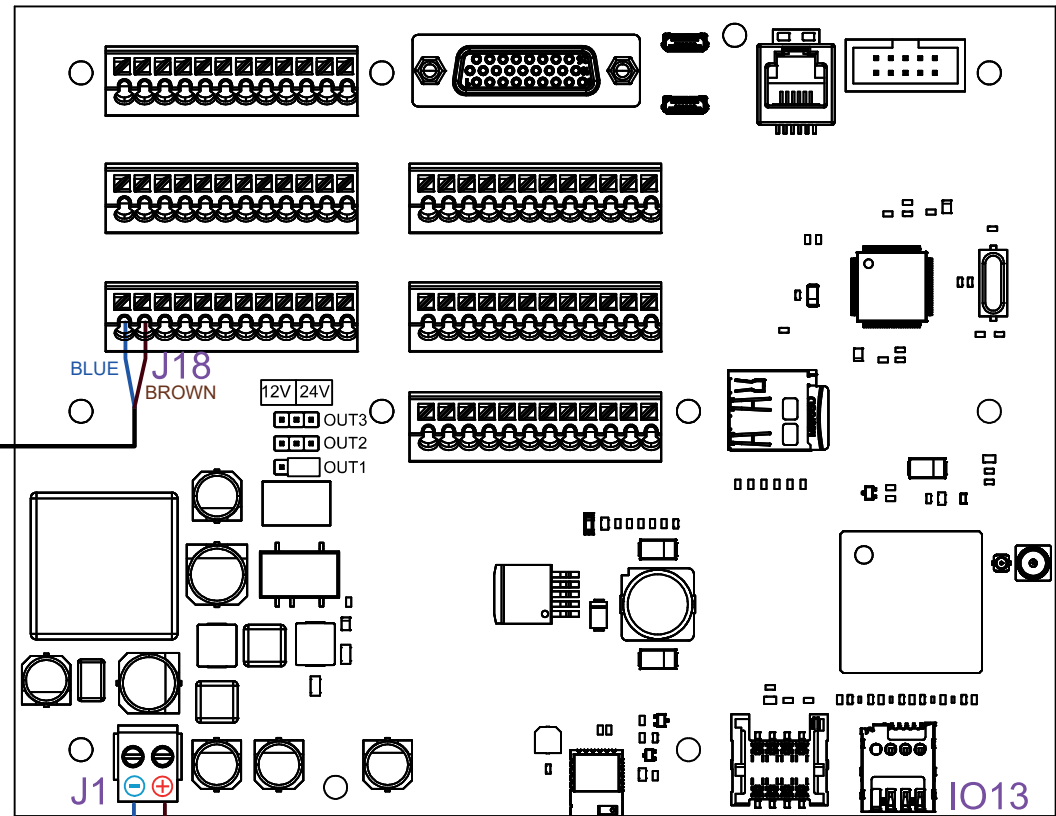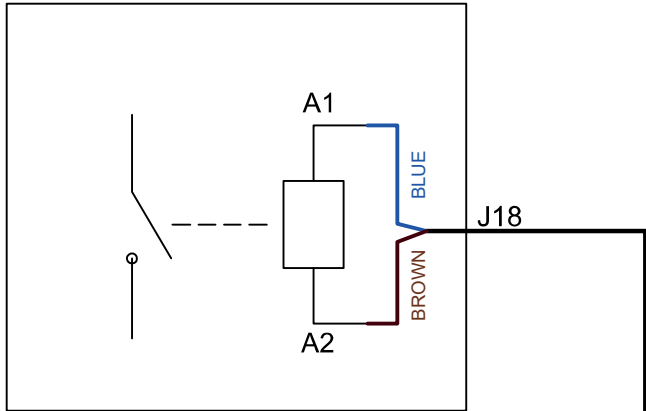

Internet connection  
ethernet RJ45

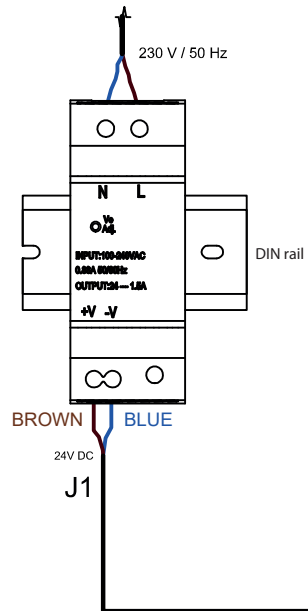

J1	power supply 24V DC
J18	SLZA 53 contactor, output 1
IO13	micro SIM for GSM communication

230 V / 50 Hz

CYKY-O 2 x 1,5 RE

230V AC

SLZ 04Y

24V DC


BLAU BRAUN

Internetverbindung




UTP - cat. 5e

CYKY-O  
2 x 1,5 RE

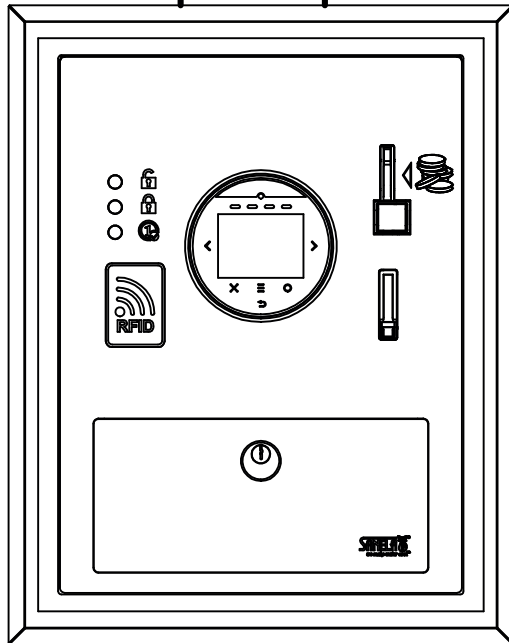

Drähte im Schrank müssen min. 40 cm lang (von der Wand). Vor der Installation entfernen Sie die äußere Kabelisolierung für eine einfachere Handhabung im Schrank. (siehe Baubereitschaft)

SLZA 43

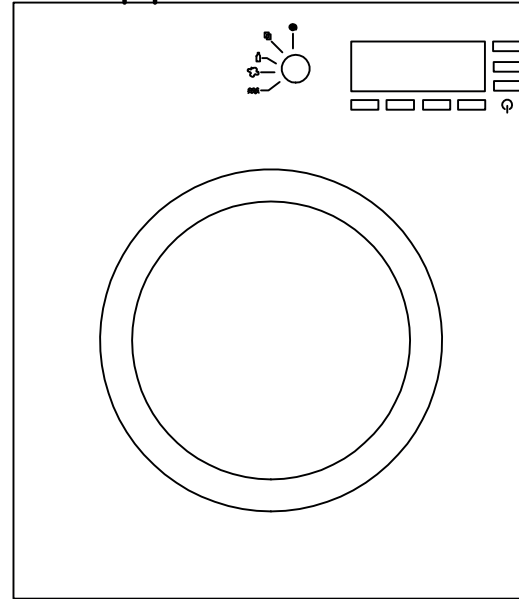

230 V / 50 Hz

SLZA 53 Schaltschütz 230 V AC/ 20A zur Montage im Verteilerkasten auf DIN-Schiene

A1

A2

BRAUN




BLAU

CYKY-O 2 x 1,5 RE


Die Länge der Kabel von der Münzeinheit zur Verteilerkasten mit dem SLZA 15-Steuerungsverteiler darf maximal 50 m betragen.

**INSTALLATION:**

Installation des Produkts darf nur von qualifizierten Personen mit entsprechender Berechtigung gemäß den Anweisungen und Vorschriften am Aufstellort durchgeführt werden.

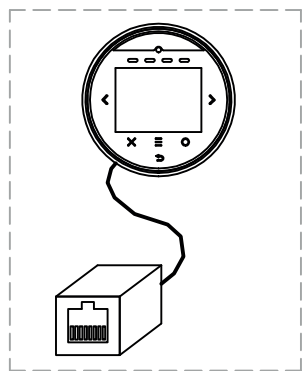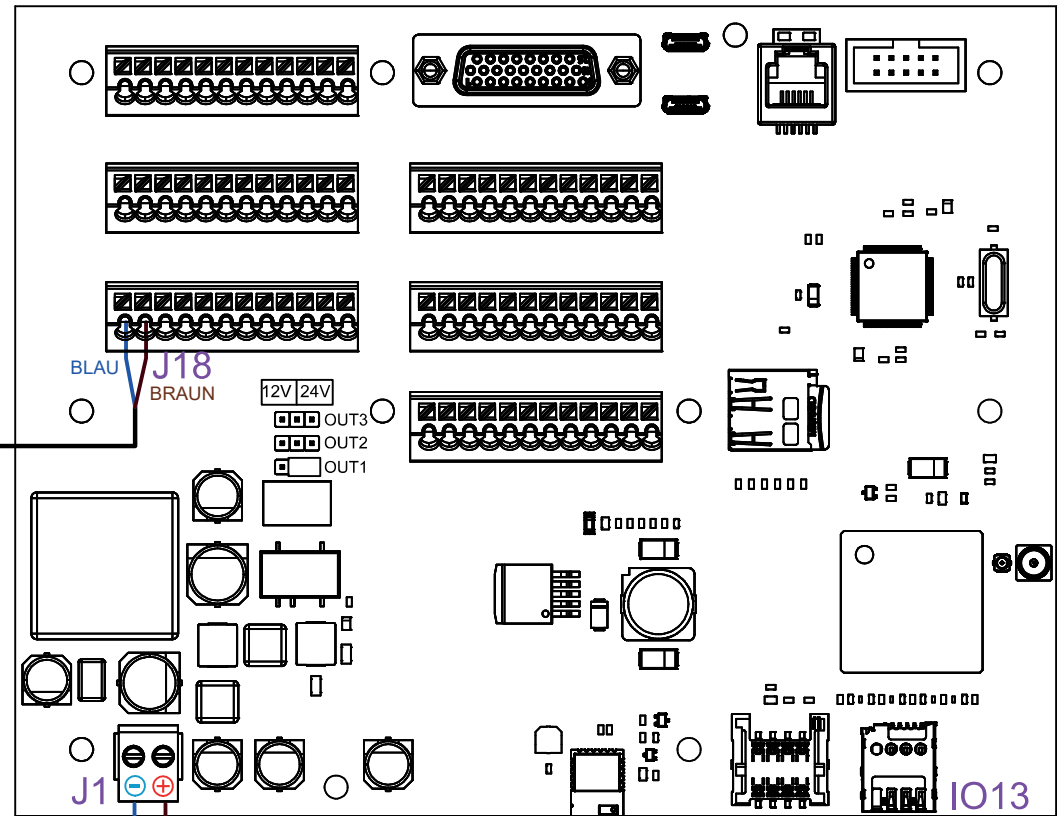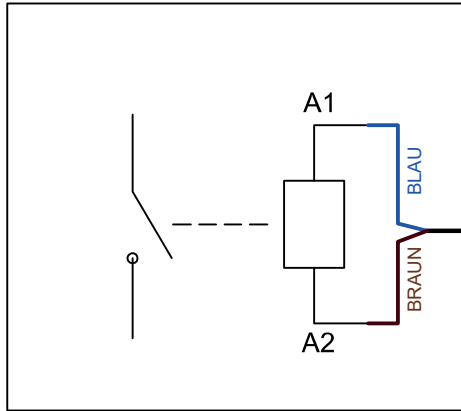

Internetverbindung ethernet RJ45

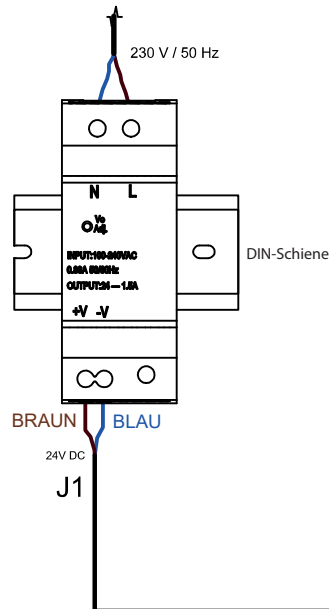

J1	Netzteil 24V DC
J18	SLZA 53 Schaltschütz, der Output 1
IO13	Micro-SIM für die GSM-Kommunikation