

Piezo nástenná nerezová umývadlová batéria SLU 44P



Technický list




Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- použitie pre väznice
- špeciálny ramienko anti-suicide proti sebapoškodzovaniu
- špeciálny antivandalový nerezový kryt, hrúbka 3 mm, bezpečnostné skrutky
- je určená pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 2 - 62 s), štandardne 10 s
- opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom

Stavebná príprava

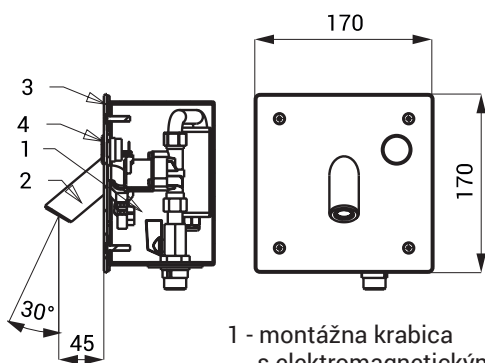

- 1 - montážna krabica s elektromagnetickým ventilom
- 2 - výtok vody
- 3 - antivandalový nerezový kryt
- 4 - piezo tlačidlo

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 3 mm
Rozmer montážnej krabice	145 x 155 x 100 mm
Napájacie napätie	
▪ SLU 44P	24 V DC
▪ SLU 44PB	6 V
Príkon	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

- SLU 44P - obj. č. 43449 výtokové ramienko, nerezový kryt s piezo elektronikou, nerezová montážna krabica
SLU 44PB - obj. č. 64441 so skrutkovaním, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, bezpečnostné skrutky (4 ks), sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLU 44PB)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04 - obj. č. 09040 termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05 - obj. č. 09050 termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 56A - obj. č. 06560 úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B - obj. č. 06561 úsporný perlátor 1,9 l/min

Prietokový diagram

