

Keramické pisoáre s radarovým splachovačom SLP 12R, SLP 37R



SANELA
we make water cool®

Technický list



SLP 12 - VILA BEZ POKLOPU




SLP 37 - VILA S POKLOPOM

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- systém Soft-close (SLP 37R)
- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapalinu)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

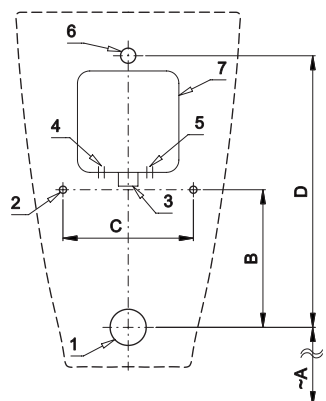

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody
- 4 - prívod napájania 230 V AC (varianta SLP 12/37RZ)
- 5 - prívod napájania 24 V DC (varianta SLP 12/37R)
- 6 - výtoková armatúra
- 7 - montážna krabica

Rozmery (mm)	A	B	C	D
SLP 12 - VILA	415	190	180	375
SLP 37 - VILA	415	190	180	375

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Rozmer montážnej krabice

140 x 140 x 75 mm

Napájacie napätie

- SLP 12R, 37R 24 V DC
- SLP 12RZ, 37RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 12RB, 37RB 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vonkajší závit G 3/4"

Výstup vody

výtoková armatúra s tesnením



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- SLP 12R - obj. č. 01124 keramický pisoár s radarovým splachovačom vrátane modulu Bluetooth, plastová montážna krabica so skrútkovaním, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, výtoková armatúra s tesnením, sifón, upevňovacia sada, plastový poklop (SLP 37xx), napájací zdroj
- SLP 12RZ - obj. č. 01125 (u variant s indexom RZ), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom
- SLP 12RB - obj. č. 11127 (u variant s indexom RB)
- SLP 37R - obj. č. 01374
- SLP 37RZ - obj. č. 01375
- SLP 37RB - obj. č. 11377

Automatické splachovače pisoárov

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
- SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
- SLR 01 - obj. č. 08010 montážny rám do sadrokartónu pre pisoár a splachovač s montážnou krabicou za pisoárom
- SLR 22 - obj. č. 08220 montážny rám určený do sadrokartónových konštrukcií, pre ukotvenie na zem a do zadnej steny, pre uchytenie keramických pisoárov a nerezových pisoárov (SLPN 07, SLPN 09) a pre splachovače (SLP 02, SLP 06) so senzorom umiesteným nad pisoárom
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
- APLIKÁCIA SANELA CONTROL k stiahnutiu na App Store a Obchod Play