



## Technický list




## Vlastnosti



- radarový splachovač pre pisoár O.novo (Omnia Pro) (Villeroy & Boch) č. 750700
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- pri inštalácii je nutné zaslepiť otvory pre napúšťanie silikónovými zátkami (viď. montážny návod)
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

## Stavebná príprava

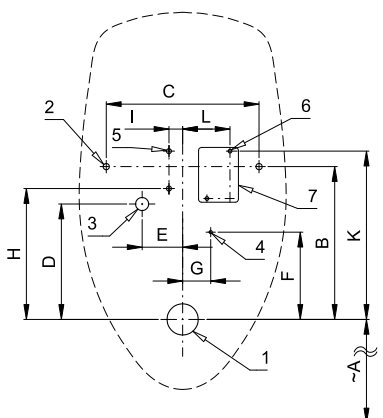

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody
- 4 - prívod napájania
- 5 - otvory pre hmoždinky
- 6 - otvory pre hmoždinky
- 7 - napájací zdroj

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLP 70RS 24 V DC
- SLP 70RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 70RB 6 V

### Príkion

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

### Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Prietok

18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

### Výstup vody

výtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
SLP 70 - O.novo (Omnia Pro)	390	245	245	185	65	140	45	210	22	270	76

(Omnia Pro)

\* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

## Špecifikácia dodávky

- SLP 70RS - obj. č. 11705 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište, elektromagnetický ventil, silikónová zátk (2 ks), rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, výtoková armatúra s tesnením, sifón, montážna šablóna, napájací zdroj (SLP 70RZ), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 70RB)



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLR 09	- obj. č. 08090	montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
APLIKÁCIA SANELA CONTROL		k stiahnutiu na App Store a Obchod Play