

# Čierny keramický pisoár s radarovým splachovačom SLP 89S



## Technický list




SLP 89S - LA FONTANA

## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu
- povrch matný

## Stavebná príprava

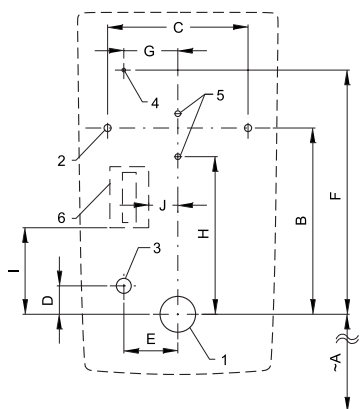

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 1/2"
- 4 - prívod napájania
- 5 - otvory pre hmoždinky
- 6 - napájací zdroj (SLP 89Z)

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SLP 89 - LA FONTANA	470	270	200	40	85	370	70	255	120	65

\* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLP 89S
- SLP 89Z

24 V DC  
230 V AC/50 Hz  
8 W

### Príkon

### Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Prietok

18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

### Výstup vody

vnútorný závit G 1/2"




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Špecifikácia dodávky

- SLP 89S - obj. č. 01890  
SLP 89Z - obj. č. 01891

keramický pisoár s radarovým splachovačom vrátane modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, sifón, montážna šablóna, napájací zdroj (SLP 89Z)

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012  
SLZ 01Z - obj. č. 05011  
SLZ 04Y - obj. č. 05042  
SLZ 04Z - obj. č. 05041  
SLZ 04X - obj. č. 10049  
SLZ 06 - obj. č. 05060  
SLD 04 - obj. č. 07040  
SLA 11 - obj. č. 06110  
SLA 11A - obj. č. 06111  
SLA 11B - obj. č. 06112  
SLA 11C - obj. č. 06113  
SLR 09 - obj. č. 08090

napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov  
napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov  
napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača  
diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov  
vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa - kiwi grep  
vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep  
vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimlezz  
vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny  
montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla  
k stiahnutiu na App Store a Obchod Play

APLIKÁCIA SANELA CONTROL