


Radarový splachovač pre pisoár SPHERO MAXI (Ideal Standard) E183201 SLP 99



SANELA
we make water cool®

Technický list

Vlastnosti

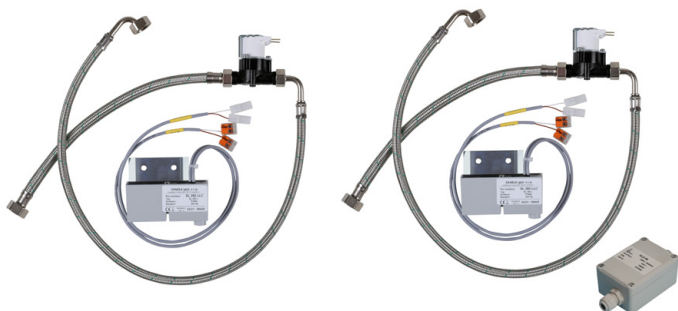

SLP 99S

SLP 99Z




SLP 99B

- URČENÝ PRE PISOÁR SPHERO MAXI (Ideal Standard) E183201
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- PISOÁR SA NEMUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÝ SPLACHOVAČ SA DODÁVA SAMOSTATNE)
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- SLP 99S - 24 V DC, predstenová montáž (prívod vody je realizovaný flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99B - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

Technická špecifikácia

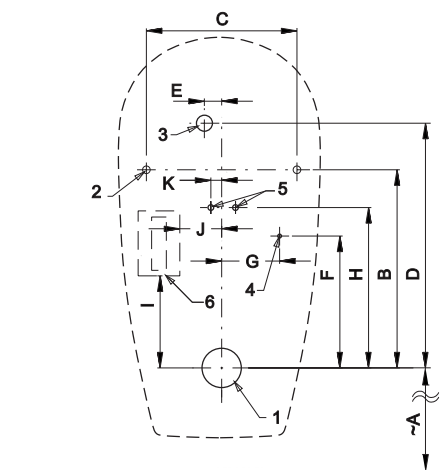

* výkres pre sifónové varianty typu B-1 podľa pokynov výrobcu

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 1/2"
- 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
- 5 - 2 x otvor pre hmoždinku Ø 8 mm
- 6 - napájací zdroj

Napájacie napätie

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 99B 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnútorný závit G 1/2"

Výstup vody

vnútorný závit G 1/2"

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SLP 99 - Sphero Maxi	440	330	180	390	25	170	80	240	90	50	15

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Automatické splachovače pisoárov

Špecifikácia dodávky

SLP 99S	- obj. č. 21992	radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište, elektromagnetický ventil,
SLP 99Z	- obj. č. 21994	prepojovacie hadice, napájací zdroj (SLP 99Z), pouzdro na baterie, 4 ks AA alkalických batérií
SLP 99B	- obj. č. 21996	1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99B)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLR 09	- obj. č. 08090	montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
APLIKÁCIA SANELA CONTROL		k stiahnutiu na App Store a Obchod Play