

Automatická zmiešavacia umývadlová batéria SLU 37



SANELA
we make water cool®

Technický list




prekrytie krytkou

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- možnosť jednorazového nastavenia regulácie teploty vody a následné prekrytie krytkou
- elektromagnetický ventil je integrovaný v tele batérie
- je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty páčkou
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

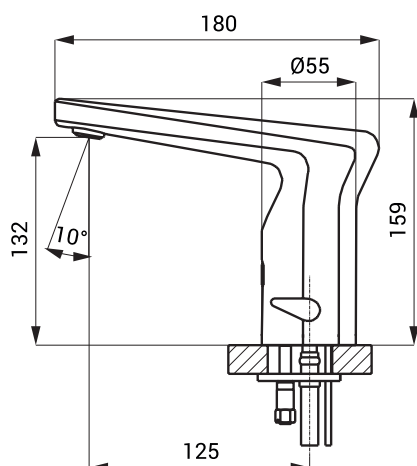

Technická špecifikácia

Rozmery	180 x 159 mm
Hmotnosť	
▪ SLU 37	2,46 kg
▪ SLU 37B	2,58 kg
Napájacie napätie	
▪ SLU 37	24 V DC
▪ SLU 37B	6 V
Príkon	
▪ pri napájaní 24 V DC	2 W
▪ pri napájaní 6 V	2 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
▪ štandardne	0,13 - 0,19 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 37 - obj. č. 03370
SLU 37B - obj. č. 03375

výtokové ramienko s reguláciou teploty vrátane modulu Bluetooth, elektronikou a elektromagnetickým ventilom, prepojavacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), krytka, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 37B)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012
SLZ 01Z - obj. č. 05011
SLZ 04Y - obj. č. 05042
SLZ 04Z - obj. č. 05041
SLZ 04X - obj. č. 10049
SLZ 06 - obj. č. 05060
SLD 03 - obj. č. 07030
SLA 36 - obj. č. 06360
SLA 57A - obj. č. 06570
SLA 57B - obj. č. 06571
APLIKÁCIA SANELA CONTROL

napájací zdroj 24 V DC pre max. 10 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC pre max. 20 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 10 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 20 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 30 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
úsporný perlátor 3,8 l/min
úsporný perlátor 1,9 l/min
k stiahnutiu na App Store a Obchod Play

Automatické umývadlové batérie