


## Technický list



## Vlastnosti

- je určený pre montáž do rámu SLR 21
- reaguje na prítomnosť osoby pred WC vo vzdialenosti max. 0,7 m od snímača po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- k spláchnutiu dôjde po vystúpení osoby zo snímanej zóny  
**„krátke spláchnutie“ (2 s)**  
= doba prítomnosti osoby v snímanej zóne je od 7,5 s do 45 s
- **„dlhé spláchnutie“ (5 s)**  
= doba prítomnosti osoby v snímanej zóne je dlhšia ako 45 s
- doba dlhého splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- možnosť dodatočného ručného spláchnutia mechanickým tlačítkom (napr. pri upratovaní)
- samočinné doplnkové spláchnutie po každom ôsmom použití a po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Rozmery

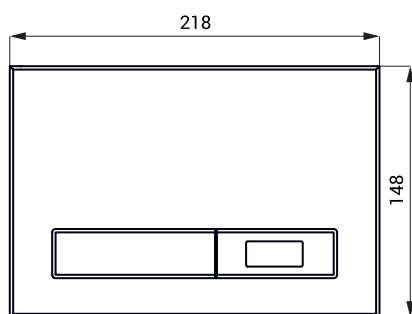

## Technická špecifikácia

Rozmer	218 x 148 mm
Hmotnosť	1,36 kg
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	13 W
Dosah	0,6 - 0,75 m

## Špecifikácia dodávky

SLW 02N - obj. č. 04022 tlačidlo s elektronikou, ovládací mechanizmus so servomotorom

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks splachovačov
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks splachovačov
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks splachovačov
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks splachovačov
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks splachovačov
SLD 03	-	obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLR 21	-	obj. č. 08210	rám s nádržkou určený do sadrokartónových konštrukcií