

# Nerezový pisoár s automatickým skrytým splachováním SLPN 09C

## Technický list




SLPN 09C

## Vlastnosti



- antivandalové prevedenie
- použitie pre väznice
- závesný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou
- montáž cez servisný otvor a špeciálne skrutky
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Rozmery

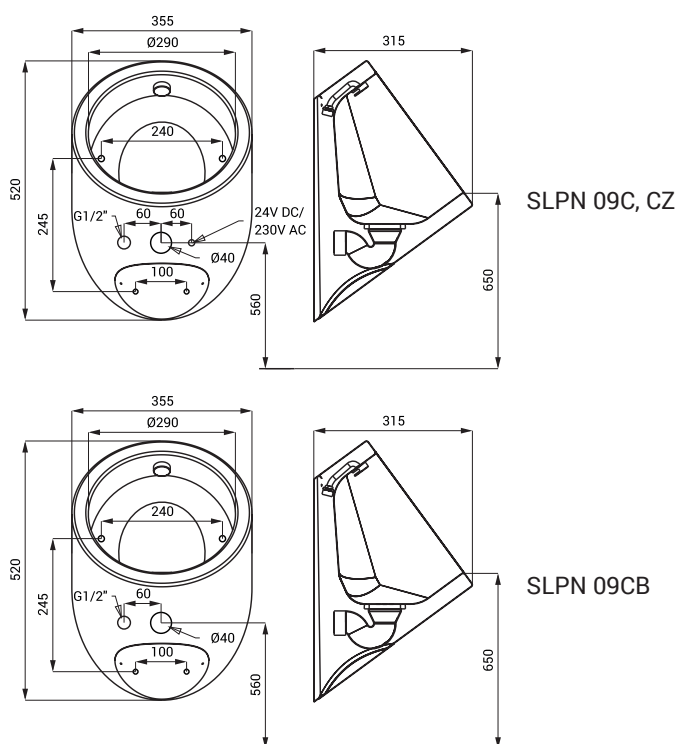

\* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

## Technická špecifikácia

### Rozmery

- SLPN 09C 520 x 355 x 315 mm
- SLPN 09CZ 520 x 355 x 315 mm
- SLPN 09CB 520 x 355 x 315 mm

### Hmotnosť

- SLPN 09C 7,04 kg
- SLPN 09CZ 7,2 kg
- SLPN 09CB 7,2 kg

### Napájacie napätie

- SLPN 09C 24 V DC
- SLPN 09CZ 230 V AC/ 50 Hz
- SLPN 09CB 6 V

### Príkon

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

### Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

### Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Prietok

12 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

- SLPN 09C - obj. č. 91093** nerezový pisoár so splachovacou hlavnicou, elektronika, elektromagnetický ventil (1 ks),  
**SLPN 09CZ - obj. č. 91095** rohový ventil s filtrom, prepojovacie hadice, upevňovacia sada, sifón, 4 ks AA alkalických  
**SLPN 09CB - obj. č. 91094** batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 09CB), napájací zdroj (SLPN 09CZ)

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012** napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov  
**SLZ 01Z - obj. č. 05011** napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov  
**SLZ 04Y - obj. č. 05042** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov  
**SLZ 04Z - obj. č. 05041** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov  
**SLZ 04X - obj. č. 10049** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov  
**SLZ 06 - obj. č. 05060** napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača  
**SLD 04 - obj. č. 07040** diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov  
**SLR 10 - obj. č. 08100** montážny rám pre nerezové pisoáre so splachovačom v pisoári alebo nerezové umývadla  
**SLA 36 - obj. č. 06360** sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)