

Technický list




SLZA 01M

Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- voľba sprchy automatom
 - po vhození mince alebo žetónu automat priradí sprchu užívateľovi a zobrazí číslo sprchy na displeji
- priame ovládanie
 - po vhození mince alebo žetónu automat spustí vodu na niekoľko sekúnd ako indikáciu zvolenej sprchy
 - po nastavenom oneskorení automat spustí vodu na zaplatený čas
- 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
- automat mince sčíta, ale nevracia
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovania podľa hodnoty vhozenej mince alebo žetónu, nastavenie dĺžky zopnutia oneskorenia, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu, nastavenie kontrastu displeja, možnosť vypnutia niektorej zo sprch)
- možnosť označenia tlačidiel symbolmi podľa požiadavky zákazníka
- možnosť získania štatistických informácií, diagnostika zariadenie
- uzamykateľný
- určený pre vnútorné použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavebná príprava

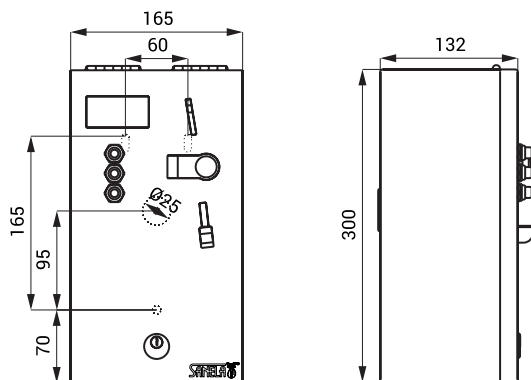

SLZA 01M

Technická špecifikácia

| | |
|--|---|
| Rozmer | 300 x 165 x 132 mm |
| Hmotnosť | 4,5 kg |
| Hrúbka materiálu | 1,5 mm |
| Napájacie napätie | 24 V DC |
| Príkon | 26 W (záleží na príslušenstvo a počte sprch) |
| Druhy mincí | 5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žeton (ostatné mince na vyžiadanie) |
| Nastaviteľná doba oneskorenia zopnutia | 0 - 255 s, štandardne 30 s |
| Čas sprchovanie | 5 - 1200 s |

Špecifikácia dodávky

SLZA 01M - obj. č. 88011 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks)

Vyžadované príslušenstvo



SLZA 20

88200

Sprchová armatúra bez piezo tlačidla
- predmiešaná voda



SLZA 20H

88205

Sprchová armatúra bez piezo tlačidla
- pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou



SLZA 20T

88206

Sprchová armatúra bez piezo tlačidla
- pre dve vody, regulácia termostatom

- uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64



SLZA 21

88210

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - predmiešaná voda



SLZA 21H

88215

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou



SLZA 21T

88216

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia termostatom

Doporučené príslušenstvo

| | | | |
|---------|---|---------------|---|
| SLZ 01Y | - | obj. č. 05012 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks sprch |
| SLZ 01Z | - | obj. č. 05011 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks sprch |
| SLZ 04Y | - | obj. č. 05042 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks sprch |
| SLZ 04Z | - | obj. č. 05041 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks sprch |
| SLZ 04X | - | obj. č. 10049 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks sprch |
| SLD 05 | - | obj. č. 07050 | diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov |
| SLA 03 | - | obj. č. 06030 | antivandalový sprchový výtok |
| SLA 39 | - | obj. č. 06390 | antivandalový sprchový výtok |
| SLA 40 | - | obj. č. 06400 | antivandalový sprchový výtok s nastavením uhla výtoku |
| SLA 64 | - | obj. č. 06640 | uťahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20T) |
| SLZA 50 | - | obj. č. 88500 | sada 50 ks žetónov do mincových automatov |