

# Mincový a žetónový automat pre jednu sprchu SLZA 03MZ



## Technický list




SLZA 03MZ

## Vlastnosti

- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- priame ovládanie
- po vhodení mince alebo žetónu automat spustí vodu v sprche
- 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
- automat mince sčíta, ale nevracia
- montáž do steny
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovanie podľa hodnoty vhodené mince alebo žetónu, nastavenie dĺžky zopnutia oneskorenia, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu)
- uzamykateľný
- určený pre vnútorné použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Stavebná príprava

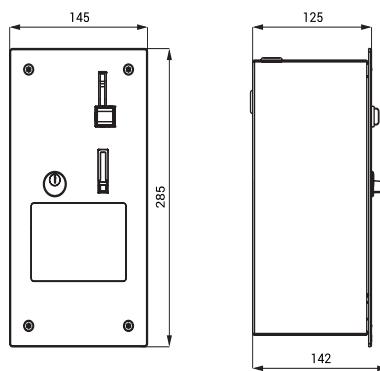

SLZA 03MZ

## Technická špecifikácia

Rozmery otvoru v stene pre variant Z	265 x 127 x 125 mm
Rozmery	285 x 145 x 142 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Hrubka materiálu	1,5 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	10 W (2,5 W v režime spánku)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žeton (ostatné mince na vyžiadanie)
Nastaviteľná doba oneskorenia zopnutia	0 - 300 s, štandardne 30 s
Čas sprchovanie	5 - 1200 s

## Špecifikácia dodávky

SLZA 03MZ - obj. č. 88032 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks), montážny rám

## Vyžadované príslušenstvo



SLZA 20

88200

Sprchová armatúra bez piezo tlačidla  
- predmiešaná voda

**SLZA 20H****88205**

Sprchová armatúra bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou

**SLZA 20T****88206**

Sprchová armatúra bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia termostatom  
- uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64

**SLZA 21****88210**

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - predmiešaná voda

**SLZA 21H****88215**

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou

**SLZA 21T****88216**

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia termostatom

## Doporučené príslušenstvo

- |         |                 |   |
|---------|-----------------|---|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spŕch                |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spŕch                |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05042 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spŕch  |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05041 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spŕch  |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spŕch |
| SLD 05  | - obj. č. 07050 | dialkové ovládanie pre nastavenie parametrov              |
| SLA 64  | - obj. č. 06640 | uťahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20T)  |
| SLZA 50 | - obj. č. 88500 | sada 50 ks žetónov do mincových automatov                 |