


## Technický list



## Vlastnosti

- nerezový RFID spínač závory
- určený na otváranie pomocou žetónu
- zabudovaný spínač
- materiál AISI - 304
- povrch matný

## Rozmery

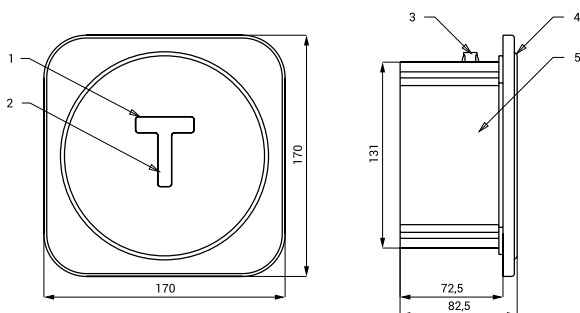

- 1 - zobrazovací displej
- 2 - RFID čítacia zóna
- 3 - prívod napätia 24 V DC
- 4 - nerezový kryt s elektronikou
- 5 - plastová montážna krabica

## Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu  
Rozmer montážnej krabice  
Napájacie napätie  
Príkon

170 x 170 x 10 mm  
140 x 140 x 75 mm  
24 V DC  
4 W

## Špecifikácia dodávky

SLZA 30EZ - obj. č. 89318

nerezový kryt s displejom, plastová montážna krabica

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012  
SLZ 01Z - obj. č. 05011  
SLZ 04Y - obj. č. 05042  
SLZ 04Z - obj. č. 05041  
SLZ 04X - obj. č. 10049  
SLZA 30 - obj. č. 89300  
SLZA 38 - obj. č. 89380  
SLZA 51 - obj. č. 88510  
SLZA 51B - obj. č. 88511  
SLZA 51R - obj. č. 88512

SLZA 53 - obj. č. 88530  
SLZA 54 - obj. č. 88540

napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spínačov  
napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spínačov  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spínačov  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spínačov  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spínačov  
programovacia stanica pre RFID žetóny  
nabíjacia stanica pre RFID žetóny  
sada 50 ks RFID žetónov do žetónových automatov, farba žltá  
sada 50 ks RFID žetónov do žetónových automatov, farba modrá  
sada 50 ks RFID žetónov do žetónových automatov, farba červená  
(žetón nie je možné logovať)  
stýkač 24 V DC  
ochranná strieška nad vstavané automaty RFID