

Automatické umývadlové batérie gold COLOR ELITE LINE - SLU 62G, SLU 62GX



SANELA
we make water cool®

Technický list



gold
SLU 62G




gold mat
SLU 62GX

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- oteruvzdorná povrchová úprava PVD
- je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

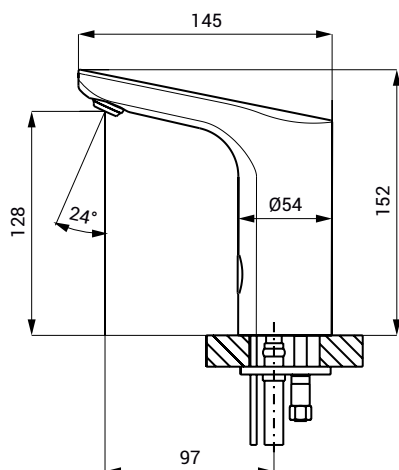

Technická špecifikácia

Rozmery	152 x 145 mm
Hmotnosť	
• SLU 62G, SLU 62GX	1,74 kg
• SLU 62GB, SLU 62GXB	1,86 kg
Napájacie napätie	
• SLU 62G, SLU 62GX	24 V DC
• SLU 62GB, SLU 62GXB	6 V
Príkon	
• pri napájaní 24 V DC	7 W
• pri napájaní 6 V	3 W
Životnosť batérií	
• 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
• štandardne	0,13 - 0,19 m
• v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 62G - obj. č. 13622	výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), prepojovacie hadice, s integrovanou spätnou klapkou, prepojovacia hadica, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks)
SLU 62GX - obj. č. 13623	
SLU 62GB - obj. č. 13628	výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), zostava Y-dielov a hadíc s integrovanou spätnou klapkou, prepojovacia hadica, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom
SLU 62GXB - obj. č. 13629	

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06 - obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03 - obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 36 - obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 55A - obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B - obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min
APLIKÁCIA SANELA CONTROL	platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play

Automatické umývadlové batérie