

# Automatické umývadlové batérie rose gold COLOR ELITE LINE - SLU 62F, SLU 62FX



## Technický list



rose gold  
SLU 62F




rose gold mat  
SLU 62FX

## Vlastnosti

- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanelia control k stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- oteruvzdorná povrchová úprava PVD
- je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastanej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu START/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

## Rozmery

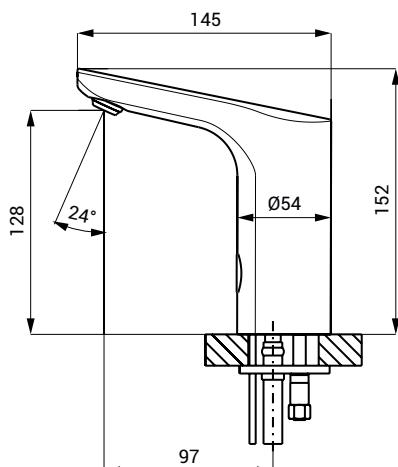

## Technická špecifikácia

Rozmery	152 x 145 mm
Hmotnosť	
▪ SLU 62F, SLU 62FX	1,74 kg
▪ SLU 62FB, SLU 62FXB	1,86 kg
Napájacie napätie	
▪ SLU 62F, SLU 62FX	24 V DC
▪ SLU 62FB, SLU 62FXB	6 V
Príkon	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Zivotnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
▪ štandardne	0,13 - 0,19 m
▪ v režime START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

- SLU 62F - obj. č. 13620 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), prepojovacie hadice, s integrovanou spätnou klapkou, prepojovacia hadica, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks)  
SLU 62FX - obj. č. 13621 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), zostava Y-dielov a hadíc s integrovanou spätnou klapkou, prepojovacia hadica, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom  
SLU 62FB - obj. č. 13626 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), zostava Y-dielov a hadíc s integrovanou spätnou klapkou, prepojovacia hadica, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom  
SLU 62FXB - obj. č. 13627 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), zostava Y-dielov a hadíc s integrovanou spätnou klapkou, prepojovacia hadica, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umývadlových batérií  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umývadlových batérií  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umývadlových batérií  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umývadlových batérií  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umývadlových batérií  
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umývadlovej batérie  
SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)  
SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min  
SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min  
APLIKÁCIA SANELA CONTROL platená aplikácia Sanelia control k stiahnutiu na App Store a Google Play