

Automatické umývadlové batérie SLU 56, SLU 57




Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- SLU 56 je určená pre jednorubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- SLU 57 je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

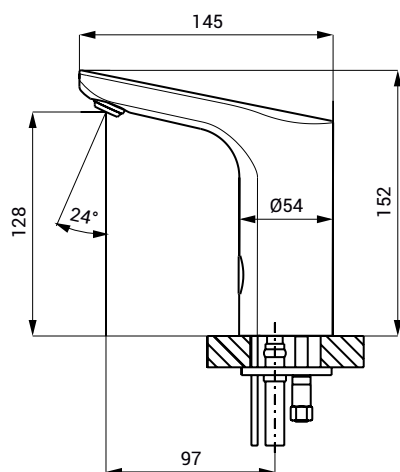

Technická špecifikácia

Rozmery	152 x 145 mm
Hmotnosť	
▪ SLU 56	1,5 kg
▪ SLU 57	1,74 kg
▪ SLU 56B	1,62 kg
▪ SLU 57B	1,86 kg
Napájacie napätie	
▪ SLU 56, SLU 57	24 V DC
▪ SLU 56B, SLU 57B	6 V
Príkion	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
▪ štandardne	0,13 - 0,19 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 56	- obj. č. 03560	výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), prepojovacie hadice,
SLU 56B	- obj. č. 03565	rohový ventil s filtrom (1 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 56B)
SLU 57	- obj. č. 03570	výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-diel, prepojovacie
SLU 57B	- obj. č. 03575	hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 57B)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)